
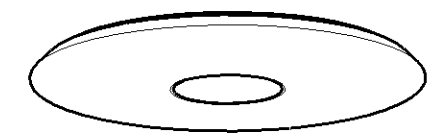
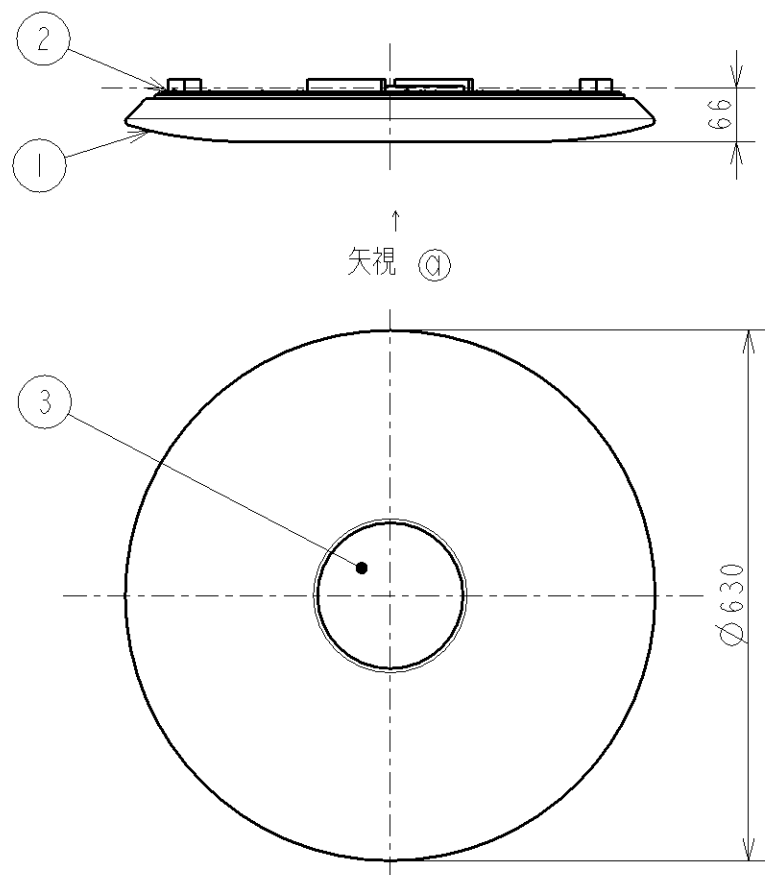


取付寸法 (矢視 ㊶)

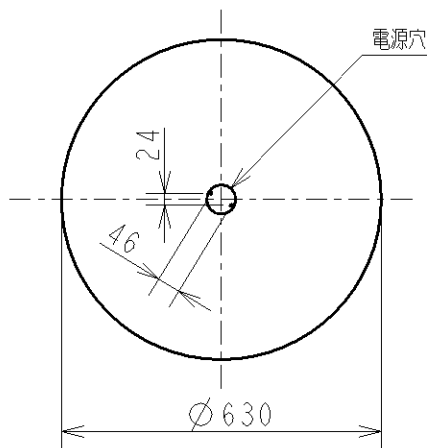

- ・プルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付 (100%~5%)
- 保安灯連続調光機能付 (100%~20%)
- リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・らくピタ II 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
- 木ネジ1本での固定やカタツキのある配線器具への取付は危険です。お避け下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・セードは取外してできません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・高防虫機能付き

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

					入力電圧 100 V	型番	AH 35304 L
					入力電流 0.58 A	品名	LEDシーリング
					消費電力 56.6 W	適合ランプ	LED30球モジュール
3	カバー	アクリル		乳白色	力率 高力率	W x 数	15W X 4灯
2	本体	銅板		白色	重量 2.7 kg	色・形	電球色 (2700K)
1	セード	アクリル		乳白色	スイッチ	口金	
部番	部品名	材質	数	備考	全灯 → 調光 →保安灯	点灯方式	
							20120115