

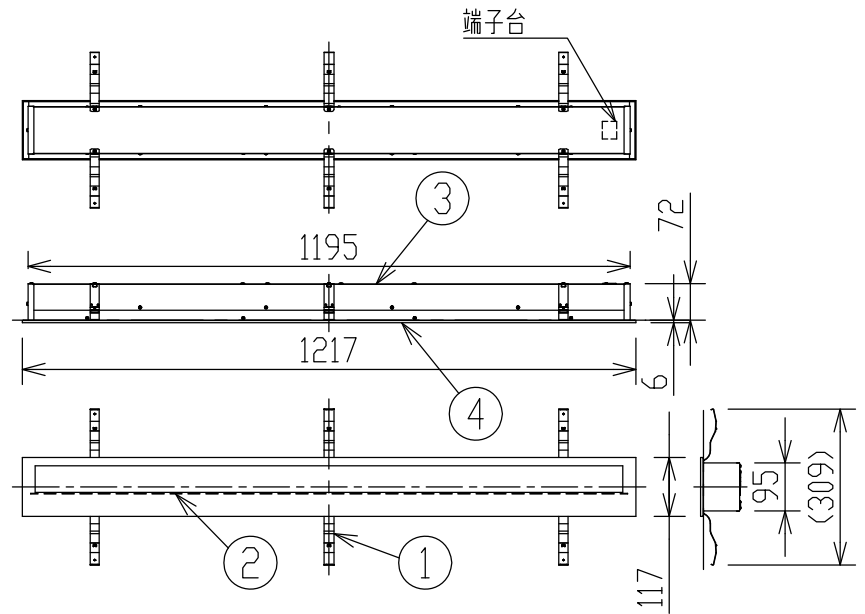




- ・石膏ボードに取り付ける場合は、補強材を入れてください。
- ・調光器は使用できません。
- ・壁埋込・天井埋込両用器具
- ・傾斜天井取付可能(最大55°まで)
- ・断熱施工型
- ・天井材厚8~25mm(補強材含む)
- ・送り負荷は10Aまでです。  
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。  
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ウォールウォッシャータイプ

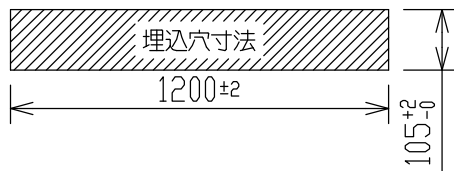

B

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 1905 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 55.7 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、  
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因になります。

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

|     |       |       |   |      |        |       |                         |
|-----|-------|-------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| 7   |       |       |   | 皮相電力 | 35VA   | 品 名   | LED埋込器具                 |
| 6   |       |       |   | 入力電圧 | 100V   | 型 番   | AD 45395 L              |
| 5   |       |       |   | 入力電流 | 0.35A  | 図 番   |                         |
| 4   | 枠     | 鋼板    | 1 | 消費電力 | 34.2W  | 適合ランプ | LED                     |
| 3   | 本体    | 亜鉛鋼板  | 1 | 力 率  | 高力率    | W × 数 | 34.2W × 1灯              |
| 2   | パネル   | アクリル  | 1 | 質 量  | 4.2 kg | 色 ・ 形 | 昼白色 (5000K) ・ 演色性(Ra82) |
| 1   | 取付バネ  | ステンレス | 6 | 特記事項 |        | 承認    | 審査                      |
| 部 番 | 部 品 名 | 材 質   | 数 | 備 考  |        | 泰     | 野口                      |
|     |       |       |   |      |        |       | 立案                      |
|     |       |       |   |      |        |       | 志村                      |
|     |       |       |   |      |        |       | 20210820                |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社