




- ・送り負荷は20Aまでです。
- ・D種(第三種)接地工事を行って下さい
- ・照射近接限度 0.1m
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。



⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・適合電源以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



電源線は断熱材の上を通してください。

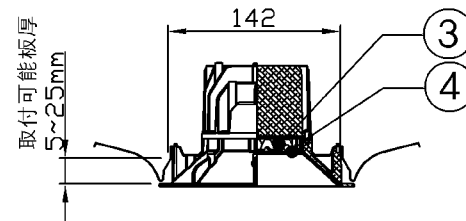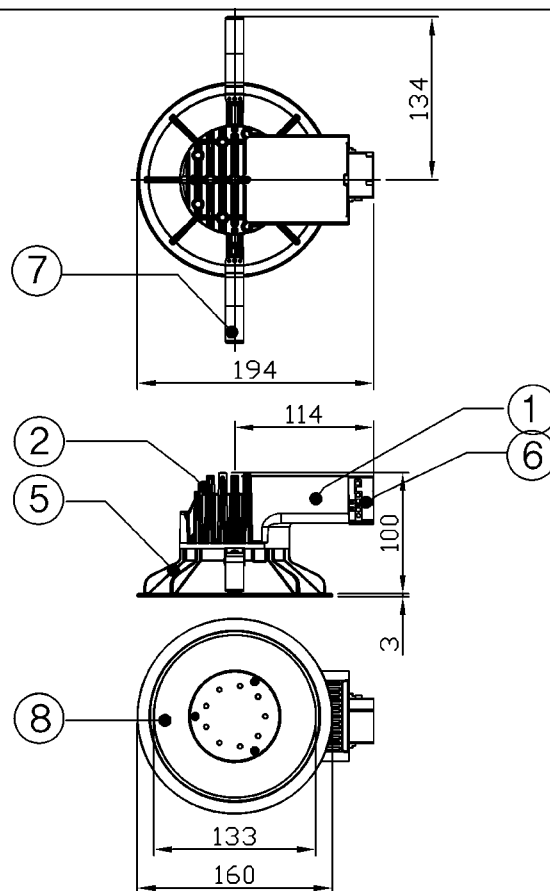

■本器具同士の連結数は下記数を参照ください。

接続台数	
100V	63台
200V	122台
242V	142台

8	リフレクタ	プラスチック	1	鏡面	消費効率	型番
7	取付パネ	ステンレス	2		入力電圧 AC100/200/242 V	XD36831L
6	端子台		1		入力電流 0.17/0.09/0.08 A	品名 LED ダウンライト
5	コーン	アルミダイキャスト	1	ファインホワイト塗装	消費電力 16.5 W	適合ランプ LED 9球モジュール
4	LEDレンズ	プラスチック	1		力率 高力率	W×数 16.5W X 1灯
3	LEDモジュール	9球	1	3500K	重量 0.8kg	色・形 温白色(3500K)
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		スイッチ	口金
1	電源ユニット	16.5W	1			点灯方式
部番	部品名	材質	数	備考		2012.08.20

コイズミ照明株式会社