

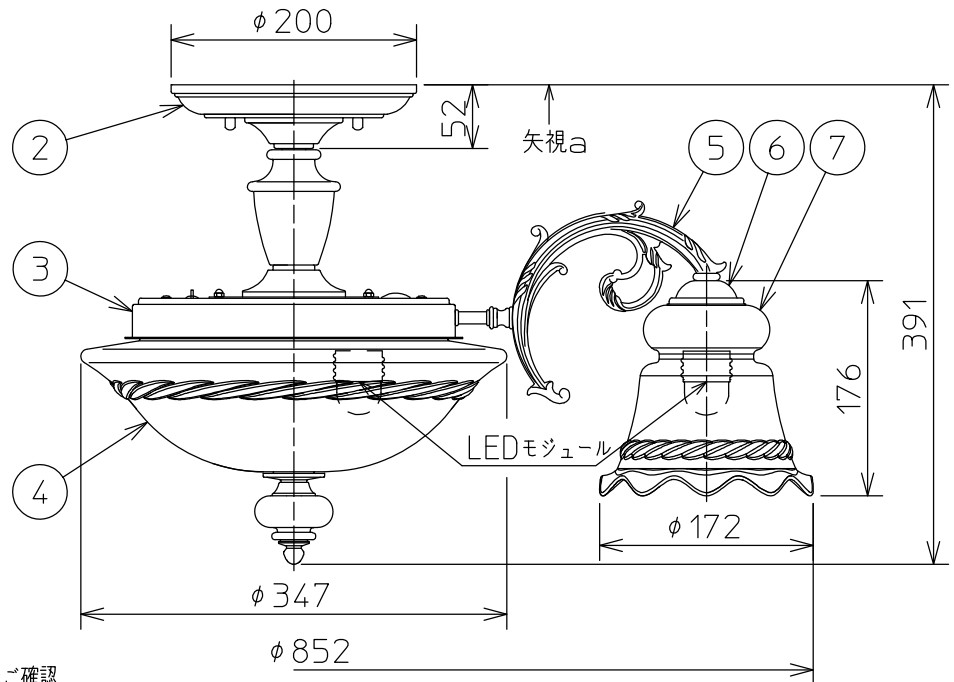



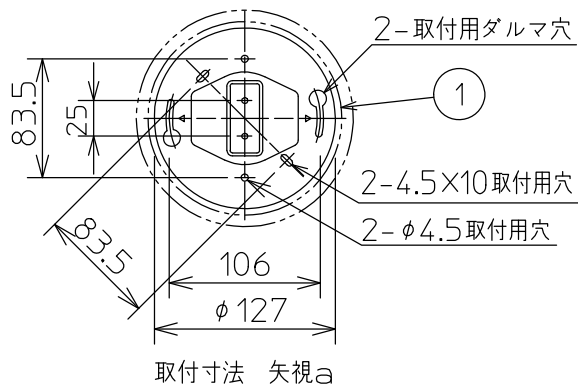

- ・取付簡易型
- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光(100%~1%)
- ・リモコン送信機で連続調光が出来ます
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避けください。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・セード取付方法は、セード押さえ式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外の
スイッチを使用してください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

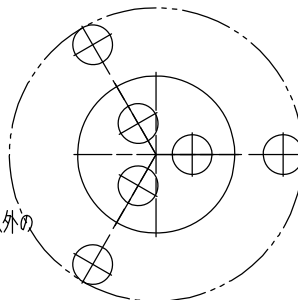

灯具配置図

定格光束	3775 lm
固有エネルギー消費効率	80.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7	セード	ガラス	3	透明消し	皮相電力	49VA	品 名	LED シャンデリア	
6	ホルダー	鋼板	3	しんちゅう古美色メッキ	入力電圧	100 V	型 番	AA 47628 L	
5	アーム	アルミダイカスト	3	しんちゅう古美色メッキ	入力電流	0.49 A	図 番		
4	グローブ	ガラス	1	透明消し	消費電力	47.0 W	適合ランプ	LED	
3	本体フランジ	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	力 率	-	W×数	47.0W	
2	フランジ	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	質 量	6.1 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)	
1	取付金具	鋼板	1		特記事項	スイッチ 全灯→調光(100%~約1%)→消灯	承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考					
							泰	野口	志村
							20210831		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社