

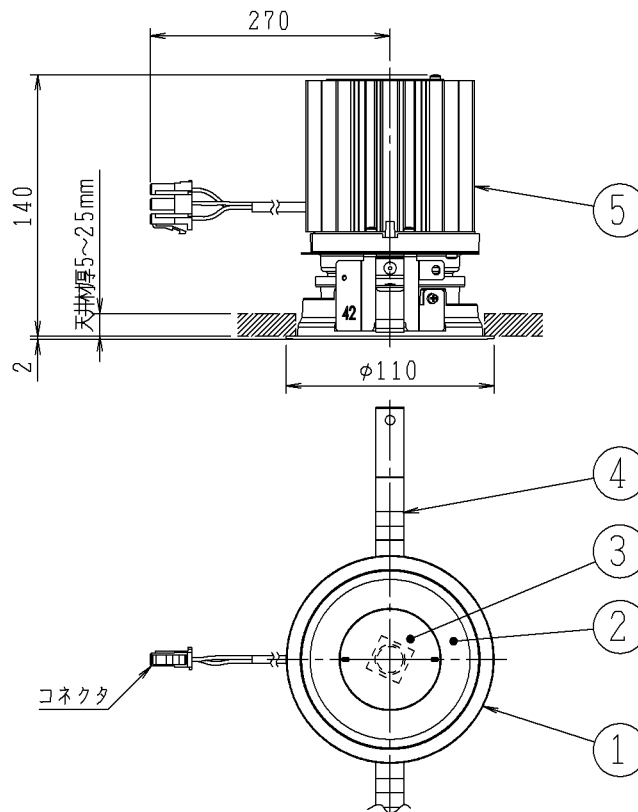


- ・照射近接限度0.3m
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・拡散配光（50°）
- ・電源別売・別置型

⚠️ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・適合電源以外は使用しないでください。
火災の原因になります。

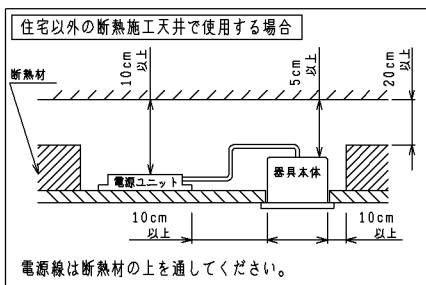

組合せ 別売電源	入力電圧	入力電流	消費電力	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
XE44221L (調光タイプ)	100V	0.27A	27.0W	40台まで	36台まで
	200V	0.14A	26.5W	80台まで	73台まで
	242V	0.11A	26.5W	96台まで	76台まで

定格光束	2,040 lm
固有エネルギー消費効率	75.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

組合せ 別売電源	入力電圧	入力電流	消費電力	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
XE91224E (ON-OFFタイプ)	100V	0.28A	27.5W	35台まで	—
	200V	0.14A	27.3W	68台まで	—
	254V	0.12A	27.3W	83台まで	—

定格光束	2,040 lm
固有エネルギー消費効率	74.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

						型番	XD 90593 L
					入力電圧 欄外参照		
5	本体	アルミ	1		入力電流 欄外参照	品名	LEDダウンライト
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力 欄外参照	適合ランプ	LED
3	パネル	アクリル	1		力率	W × 数	27.5W × 1灯
2	コーン	アルミ	1	ファインホワイト塗装	重量	0.8kg	色・形 白色(4000K)・演色性(Ra85)
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ	口金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
						20160721	