


施工最小寸法（単体取付）


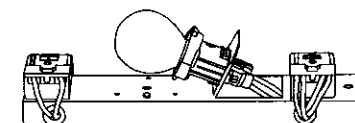
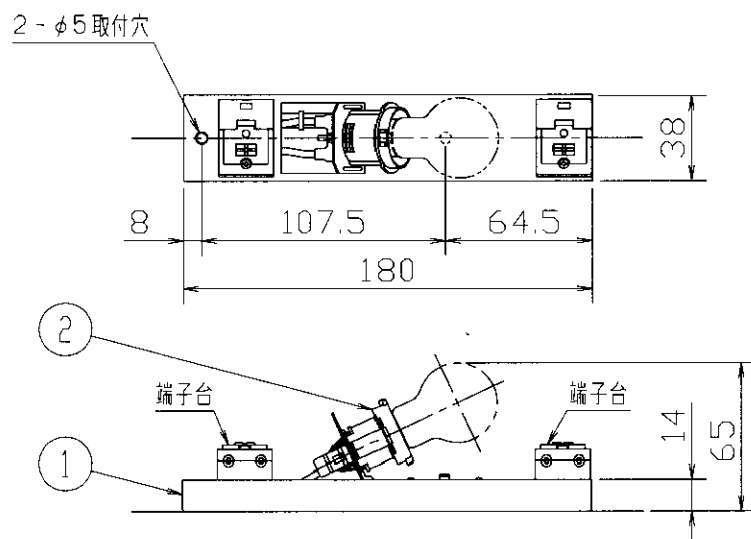


<床取付>

- ・床取付専用
- ・下向き取付不可
- ・送り負荷は5Aまでです。
- 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売遮熱板AEE690039・690040をご使用の場合は遮熱板の施工寸法をご確認ください。


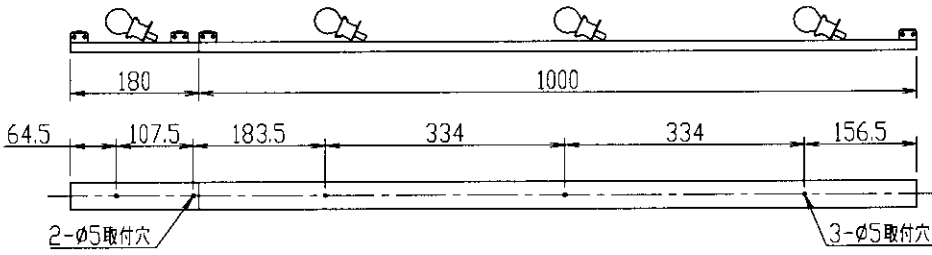


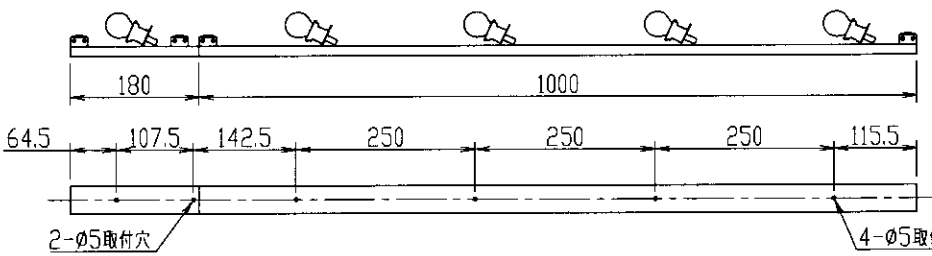



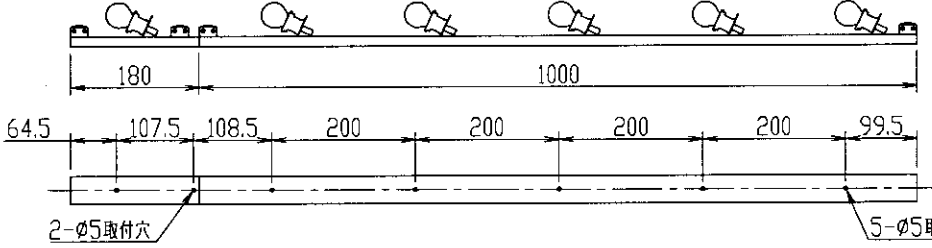
△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- 火災の原因になります。



ランプ型番：AE-95189

7					型 番
6				入力電圧 100 V	AHE 970 068
5				入力電流 A	品 名 白熱灯間接照明器具
4				消費電力 38 W	適合ランプ クリアトン球
3				力 率	W × 数 40W形×1灯
2	ソケット	プラスチック	1	重 量 0.2 kg	色 ・ 形 PS35
1	本体	鋼板	1	白色塗装	□ 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20080312

連続取付する型番	連続取付施工寸法 <床取付>	連続取付施工寸法 <壁取付>	連続取付施工寸法 <直取付>	連続取付 <取付ピッチ>
AHE970051 AHE970052				
AHE970053 AHE970054				
AHE970055 AHE970056				
AHE970057 AHE970058			直取付不可	