



- ・ 枠取付方法はVばね式です。
- ・ 傾斜天井に取付可能（5.5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・ グラスウール施工法専用
- ・ 送り負荷は6Aまでです。
- ・ 照射近接限度0.1m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・ やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ 各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。
- ・ 同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび
白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。

△ 安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因となります。
- ・ 被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・ 指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。

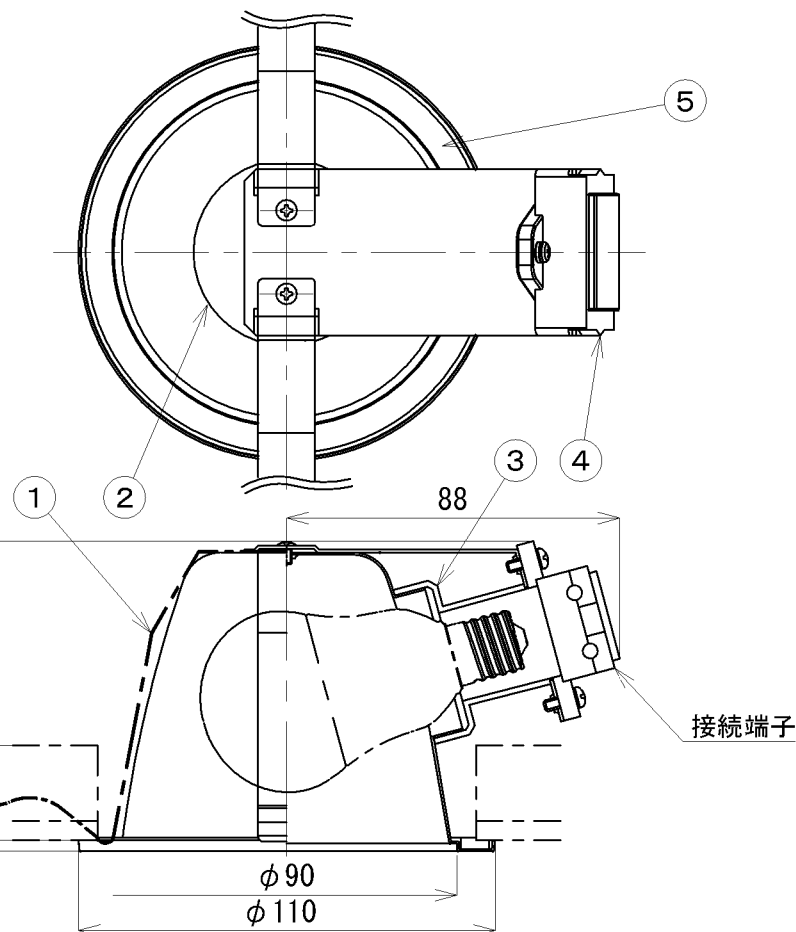

別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
2台～41台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
2台～109台まで

定格光束	250 lm
固有エネルギー消費効率	55.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型 番
6				入力電圧 100V	AD 49624 L
5	本体パッキン	EPT発泡	1 白色	入力電流 0.05A	品 名 LED高気密ダウンライト
4	ソケット	樹脂	1 白色	消費電力 4.5W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA5L-G-E17/D
3	ソケットパッキン	シリコン	1 半透明	力 率	W × 数 4.5W×1灯
2	枠本体	鋼板	1 ファインホワイ塗装	重 量 0.3kg	色 ・ 形 電球形(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付バネ	ステンレス板	2	スイッチ	口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20180327