



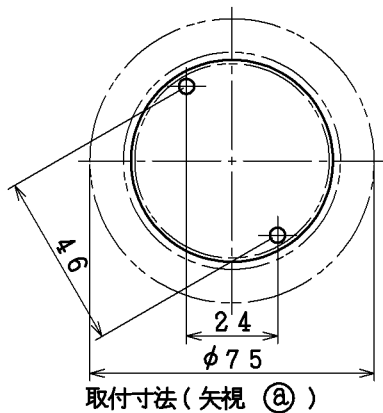

- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セード取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器具は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・手作りの為、多少色、寸法等にバラツキのことがあります。
- ・高さ調節可能型


△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

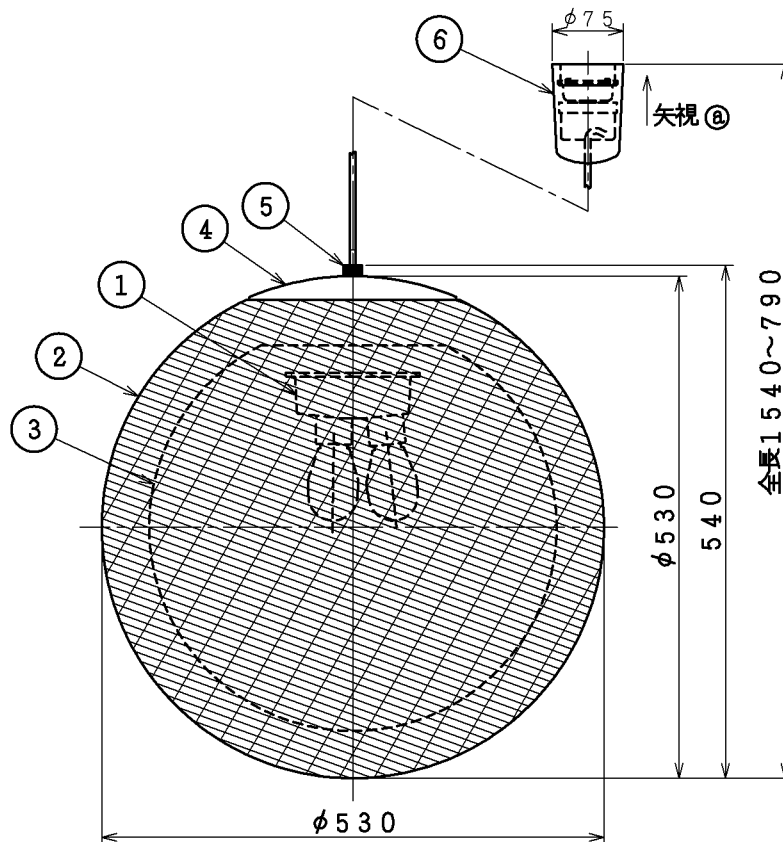

定格光束	2115 lm
固有エネルギー消費効率	70.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

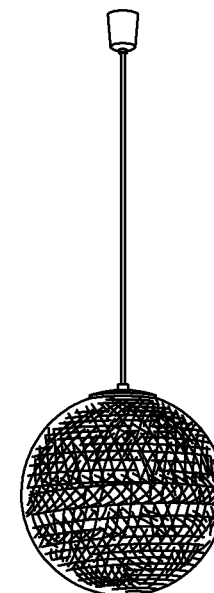

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					AP 40552 L
6	シーリングカバー	ポリプロピレン	1	黒色	入力電圧 100V
5	飾りナット	しんちゅう	1	オフホワイト色	入力電流 0.51 A
4	飾り	鋼板	1	オフホワイト色	消費電力 30.0 W
3	内セード	和紙	1		力率
2	外セード	プラスチック	1	白色	重量 2.1 kg
1	本体	鋼板	1	オフホワイト色	
					適合ランプ電球形LEDランプ LDA10-H
					W x 数 10.0W x 3灯
					色・形電球色(2700K)・演色性(Ra80)
					口金 E26
					点灯方式
					20140417