
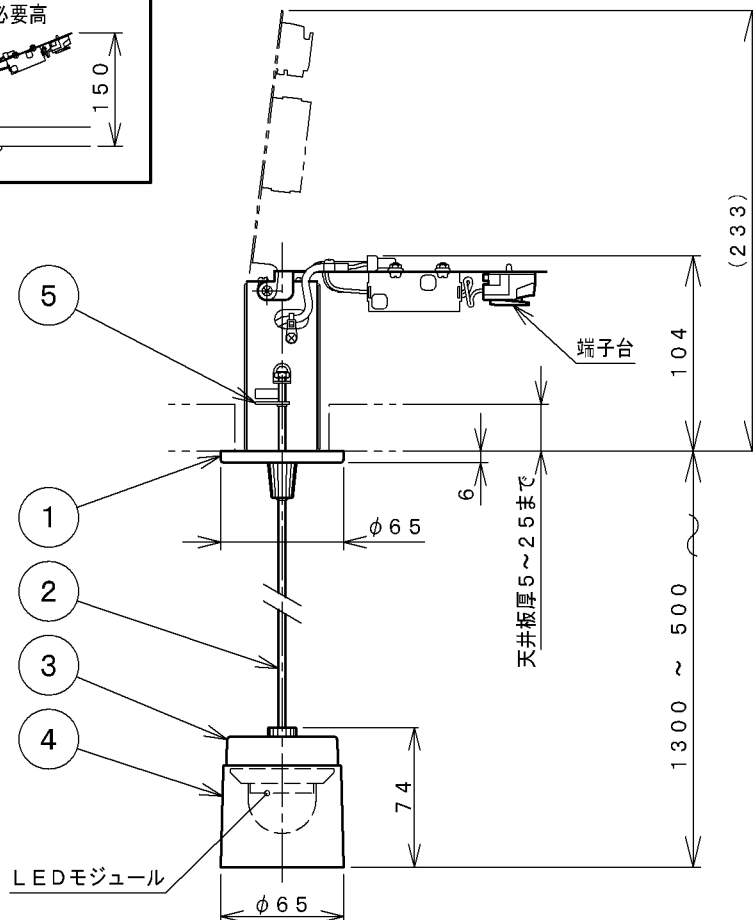


- ・埋込必要高150mm以上
- ・2.5mm以下の板厚で取付けてください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様前処理を施して取付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示スイッチを使うと、表示が
点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型



△安全に関するご注意


- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

同器具同士での連結

最大38台まで

定格光束	265 lm
固有エネルギー消費効率	40.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

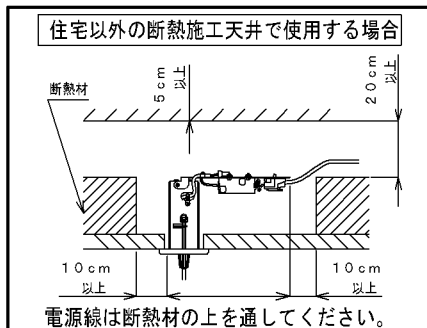

7						型 番
6					入力電圧 100V	AP 41330 L
5	回転金具	鋼板	2		入力電流 0.11A	品 名 LEDペンダント
4	グローブ	プラスチック	1	白色	消費電力 6.6W	適合ランプ LED
3	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	力 率	W × 数 6.6W × 1灯
2	コード		1	白色	重 量 0.4kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)
1	埋め込みカバー	鋼板	1	ファインホワイト塗装	スイッチ	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20160923