

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AD1156W27・AD1156B27・AD1156W35 AD1156B35・AD1156W50・AD1156B50	AC100V	0.09A	5.9W	LED



※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

傾斜天井

壁面

禁止

55° を超える 天井

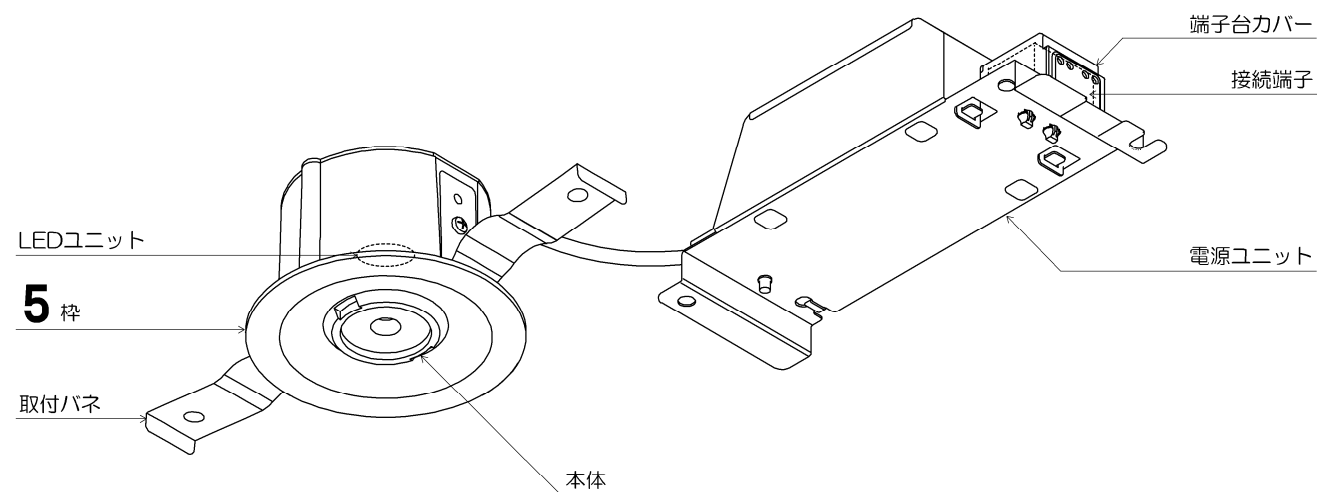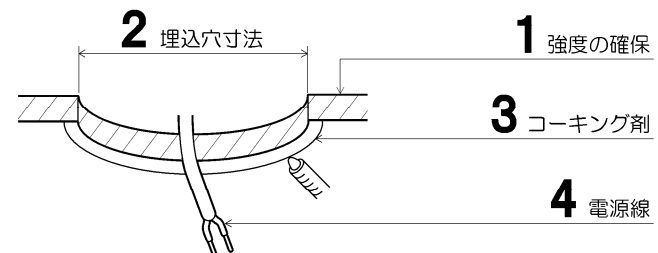

天井

電源ユニット

桎

取付バネ

押し広げる

押し広げる

A diagram illustrating the required clearance between a fire extinguisher and a fire source. A fire extinguisher is shown at the top, with a double-headed arrow indicating a vertical distance of "0.1m以上" (0.1m or more) from the extinguisher's base to a box labeled "被照射物" (Irradiated Object).

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。
器具と音響製品を離してご使用ください。
- ライトコントローラなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず当社指定のライトコントローラをご使用ください。チラツキ・誤動作の原因になります。
- 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

取説No. D1156-W27 KI/S・T-01