



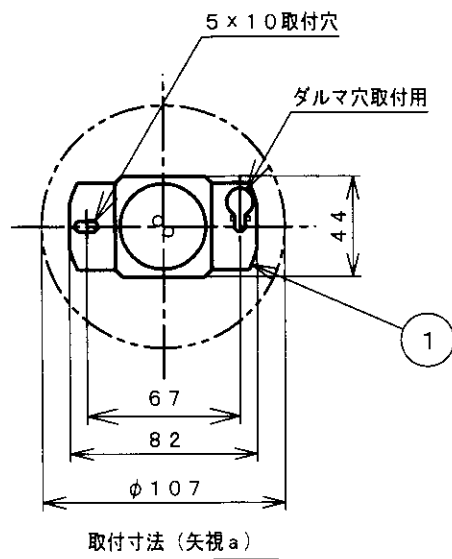

- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・電球形蛍光灯ランプ A15 形使用可能
電球形蛍光灯ランプを使用の場合、調光器は使用できません。
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

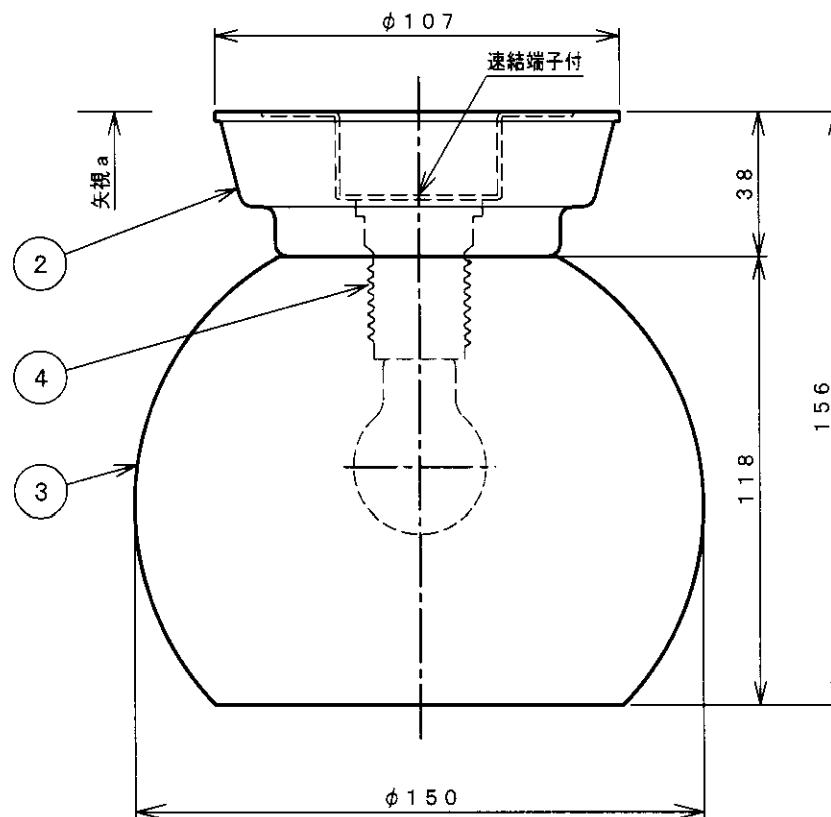

7						型 番
6					入力電圧 100V	AHE 670 122
5					入力電流	品 名 白熱灯シーリングライト
4	ソケット	プラスチック	1	白色	消費電力 54W	適合ランプ クリプトン球
3	グローブ	ガラス	1	乳白色消し	力 率	W × 数 54W × 1灯
2	フランジ	プラスチック	1	白色	重 量 0.5kg	色 ・ 形 PS35
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ	口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20090323