


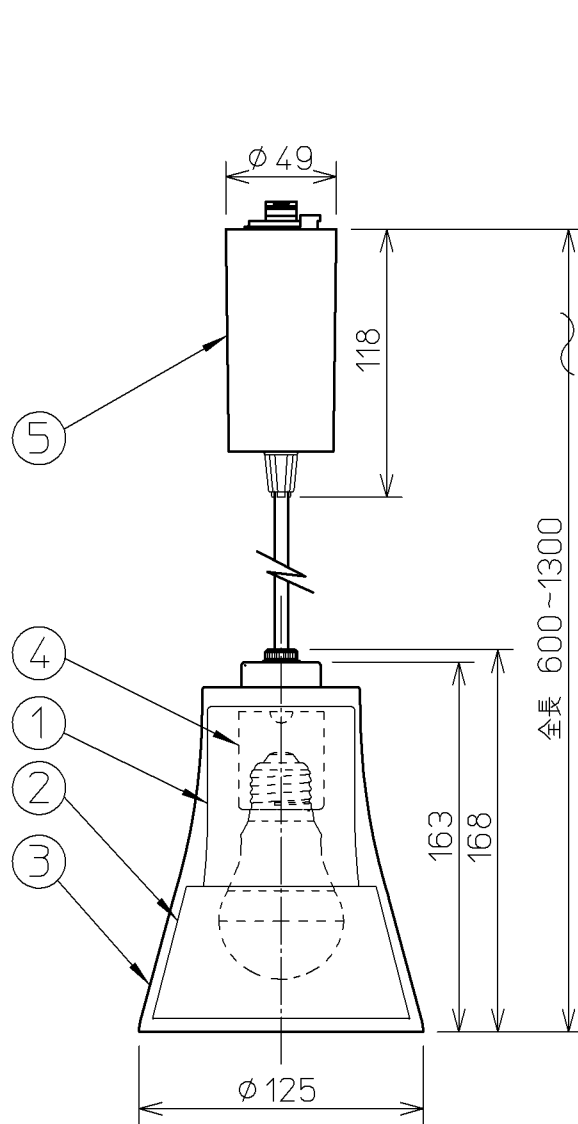

- ・高さ調節可能型
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	425 lm
固有エネルギー消費効率	86.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

7					皮相電力 8VA	品 名 LEDペンダント
6					入力電圧 100V	型 番
5	フランジカバー	ABS樹脂	1	オフホワイト	入力電流 0.08A	図 番 AP 40584 L
4	ソケット	磁器	1	E26	消費電力 4.9W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA5-G-K/40W
3	外セード	アクリル	1	透明	力 率 -	W×数 4.9W × 1灯
2	内セード	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量 0.5kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	本体	アルミ	1	ファインホワイト塗装	特記事項	承認 審査 立案 佐久間 野口 谷藤
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		20190920

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社