


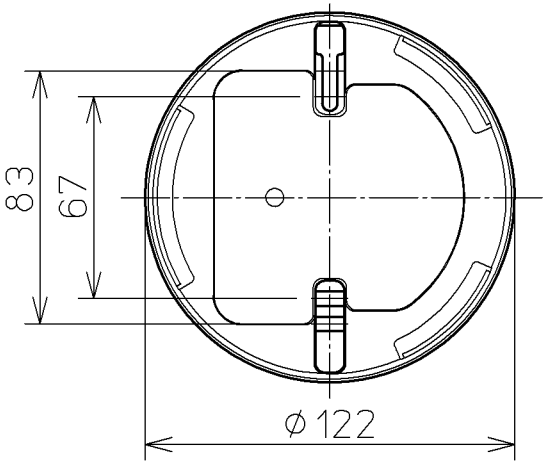


取付寸法（矢視ａ）

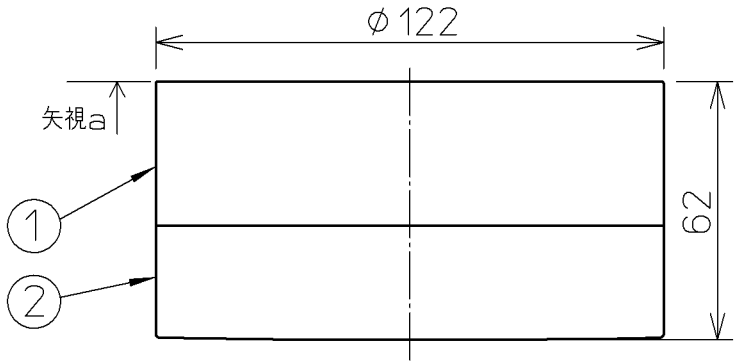



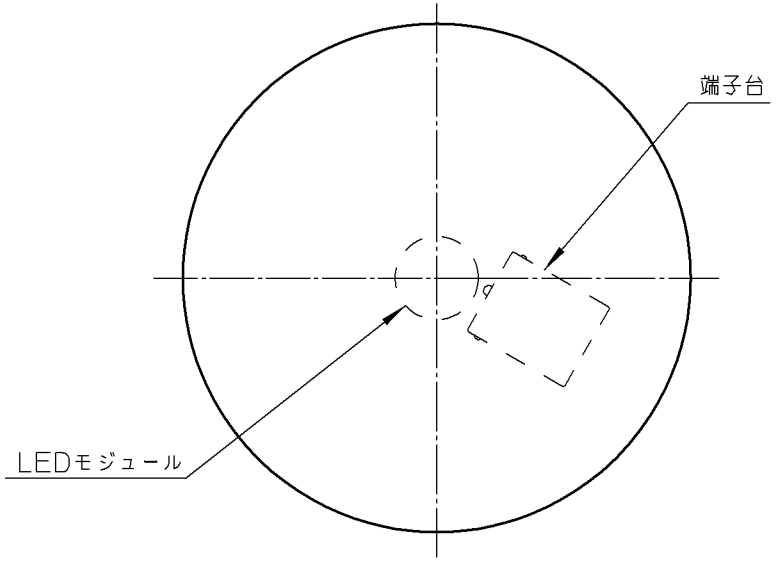

・直付・壁付両用型
・傾斜天井取付可能(最大90°まで)
・照射近接限度　10cm
・調光タイプ・調光範囲(100～約1%)
・セード取付方法は、ねじ込み式です。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
・器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との接続台数(調光器800W)
41台まで
別売専用調光器との接続台数(調光器300W)
15台まで

定格光束	400 lm
固有エネルギー消費効率	47.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3				
2	本体	アクリル	1	透明(内面乳白塗装)
1	セード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装

	型番 AH 38365 L
入力電圧 100V	
入力電流 0.13A	品名 LEDシーリング
消費電力 8.5W	適合ランプ LED
力率	W × 数 8.5W × 1灯
重量 0.4kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
スイッチ	口金
	点灯方式
	20170425

コイズミ照明株式会社