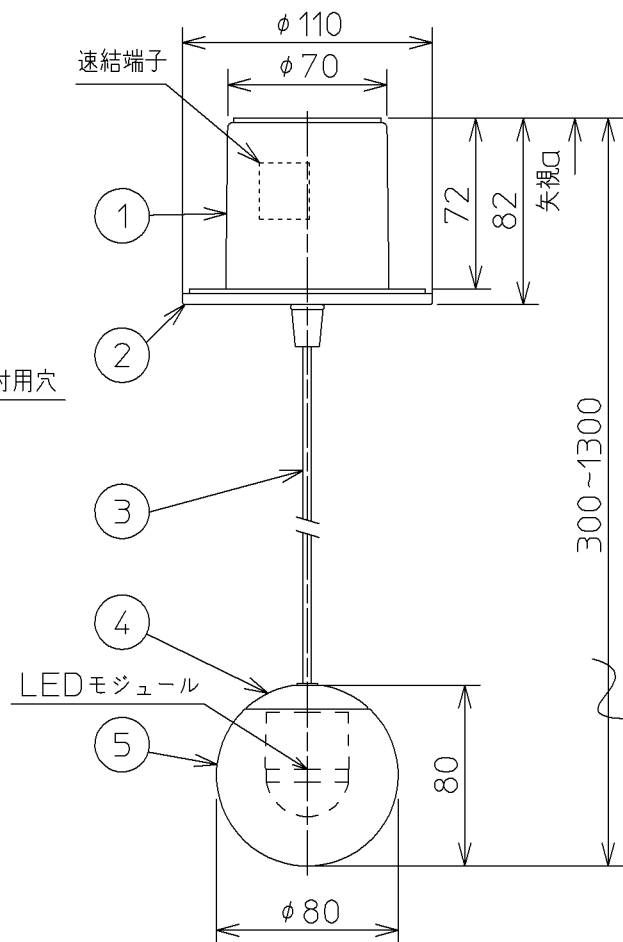
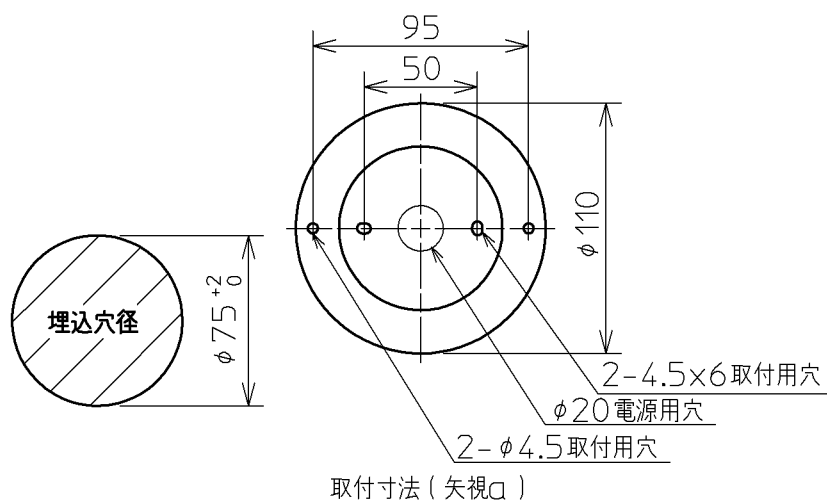


- ・直付・埋込両用型
- ・埋込時：断熱施工(ブローイング・マット敷工法)
高気密対応型
取付必要高：75mm
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	370 lm
固有エネルギー消費効率	56.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7						型番	AP 40325 L
6					入力電圧 100 V		
5	グローブ	シリコン	1	乳白	入力電流 0.11 A	品名	LEDペンダント
4	飾りカバー	アルミ	1	マットファインホワイト塗装	消費電力 6.6 W	適合ランプ	LED
3	コード		1	白色	力率	W × 数	6.6W×1灯
2	カバー	銅板	1	ファインホワイト塗装	重量 0.4 kg	色・形	電球色(2700K)
1	フランジ	銅板	1	ファインホワイト塗装	スイッチ	口金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
						20160926	