




取付寸法 (矢視 ①)

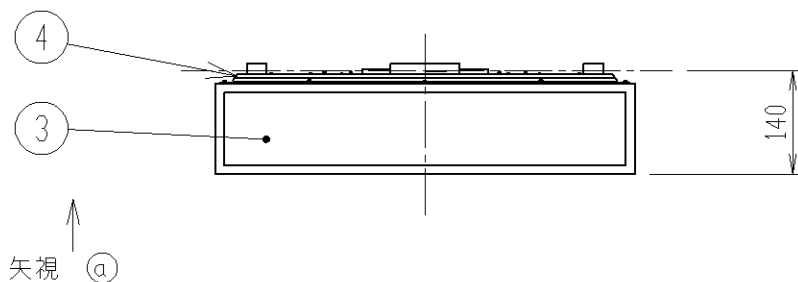

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付 (100%~10%)
- 保安灯連続調光機能付 (100%~10%)
- 連続調色機能付 (2700K~5000K)
- リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・らくピタ II 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。

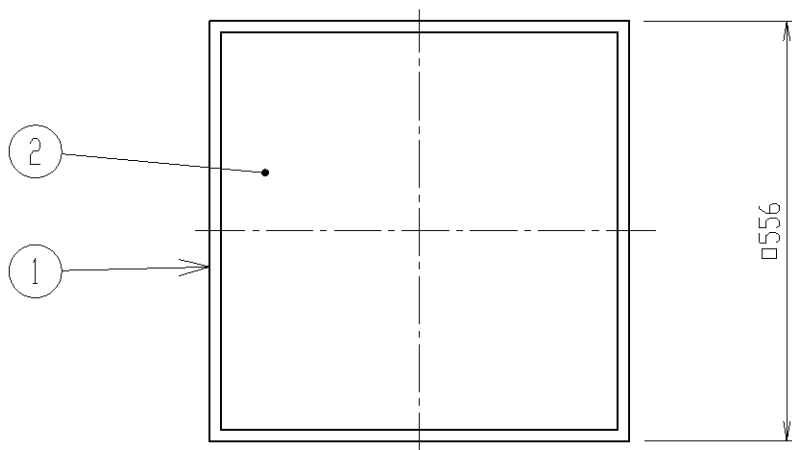

### △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|    |       |      |   |           |             |                            |
|----|-------|------|---|-----------|-------------|----------------------------|
| 7  |       |      |   |           |             | 型番                         |
| 6  |       |      |   |           | 入力電圧 100 V  | AH 36122 L                 |
| 5  |       |      |   |           | 入力電流 0.43 A | 品名 LEDシーリング                |
| 4  | 本体    | 鋼板   | 1 | 白色        | 消費電力 42 W   | 適合ランプ LED24球モジュール×4        |
| 3  | 側面セード | アクリル | 4 | 乳白色・αクリーン | 力率 高力率      | W × 数 10.5W × 4灯           |
| 2  | 下面セード | アクリル | 1 | 乳白色・αクリーン | 重量 3.4 kg   | 色・形 2700K~5000K・演色性 (Ra85) |
| 1  | 枠     | 白木   | 1 |           | スイッチ        | 口金                         |
| 部番 | 部品名   | 材質   | 数 | 備考        | 全灯→調光→保安灯   | 点灯方式                       |
|    |       |      |   |           |             | 20120430                   |