

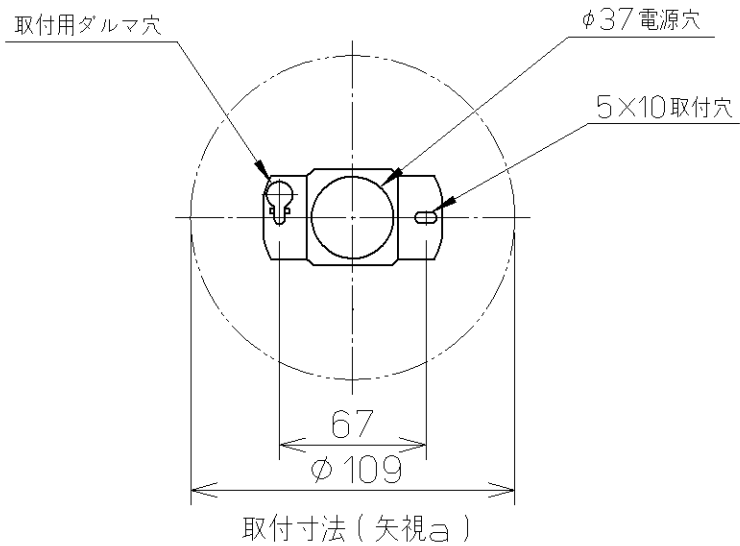




- ・傾斜天井取付可能(最大45°まで)
- ・グローブ取付方法は、ねじ込式です。
- ・白熱灯ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

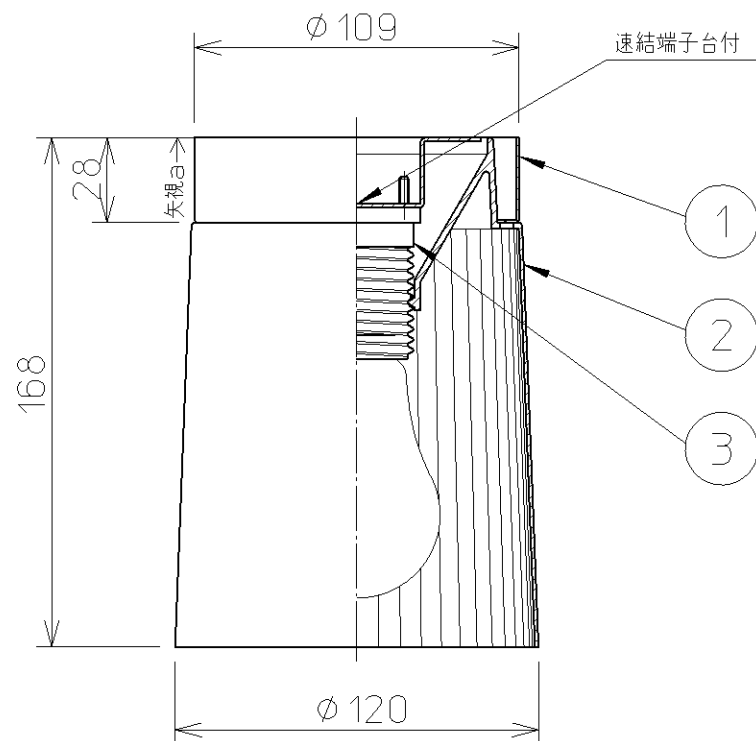

7						型 番	AHN 600 083
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.20A	品 名 蛍光灯シーリング
4					消費電力	12W	適合ランプ 電球形蛍光灯 A15形
3	ソケット	耐熱フェノール	1	黒	カ 率	低力率	W × 数 12W × 1灯
2	グローブ	樹脂	1	乳白	重 量	0.3kg	色 ・ 形 EL(3波長電球色)
1	フランジ	鋼板	1	ファインホワイト	スイッチ		□ 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式 電子安定器(インバーター)
							20110811