




取付寸法(矢視@)



- ・防雨型
- ・門柱灯取付専用
- ・グローブの取付方法は、ねじ込式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LDA4L-G/K4専用
- ・白熱ランプ使用不可
- ・電球形蛍光灯使用不可
- ・自動点滅器付
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないで下さい。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行って下さい。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
漏電、故障、損傷の原因になります。

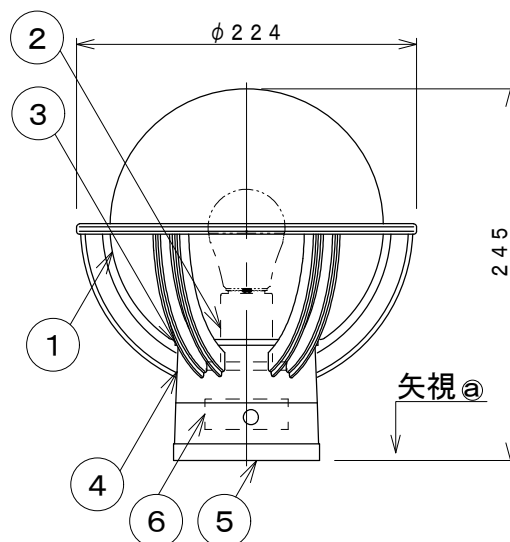

定格光束	345 lm
固有エネルギー消費効率	73.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	10VA	品 名			LED防雨型門柱灯		
6	自動点滅器	プラスチック	1	白色	入力電圧	100V	型 番	AU 40275 L				
5	本体パッキン	EPTゴム	1	黒色	入力電流	0.10A						
4	本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	消費電力	4.7W	適合ランプ 電球型LEDランプ LDA4L-G/K4					
3	グローブパッキン	EPTゴム	1	黒色	力 率	－	W×数		4.7W×1灯			
2	ソケット	プラスチック	1	E26	質 量	1.9kg	色・形		電球色(2700K)・演色性(Ra80)			
1	グローブ	ガラス	1	透明 内面白色塗装	特記事項	IP23	縮 尺	1／5	承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	千田				志村	宮本		
					図番 AU40275L_K_00							

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社