


取付寸法(矢視a)

- ・高さ調節可能型
- ・調光タイプ・調光範囲(100~約1%)
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

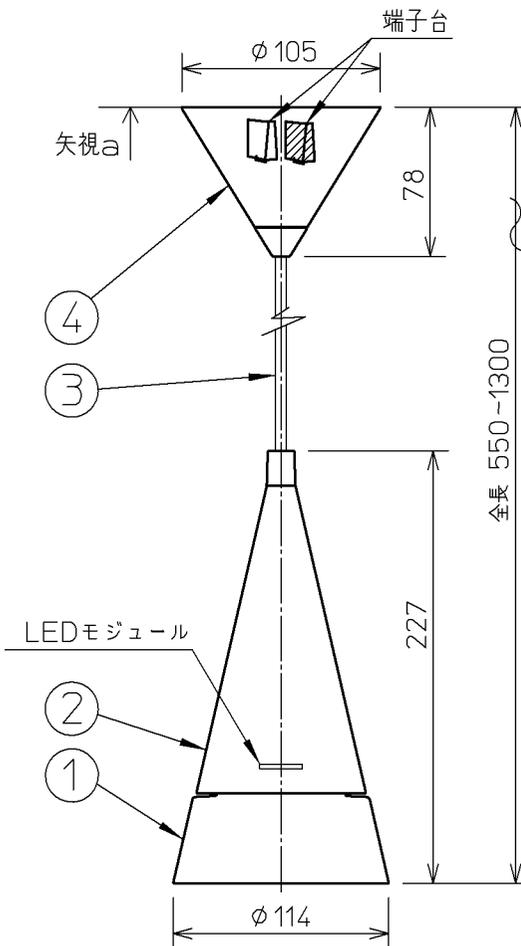

別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)	41台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)	15台まで

定格光束	640 lm
固有エネルギー消費効率	75.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

7						型番	AP 38370 L
6					入力電圧 100V	品名	LEDペンダント
5	取付金具	鋼板	1		入力電流 0.13A	適合ランプ	LED
4	フランジ	鋼板	1	オフホワイト塗装	消費電力 8.5W	W × 数	8.5W × 1灯
3	コード		1	白	力率	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
2	本体	アルミダイカスト	1	マットファインホワイト塗装	重量 0.8kg	口金	
1	フード	ガラス	1	透明一部サンド消し	スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20170425