


取付寸法(矢視a)
(縮尺1/2.5)

- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約5%）
- ・別売専用調光器（AE36745E）
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですとお避けください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・手作りのため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

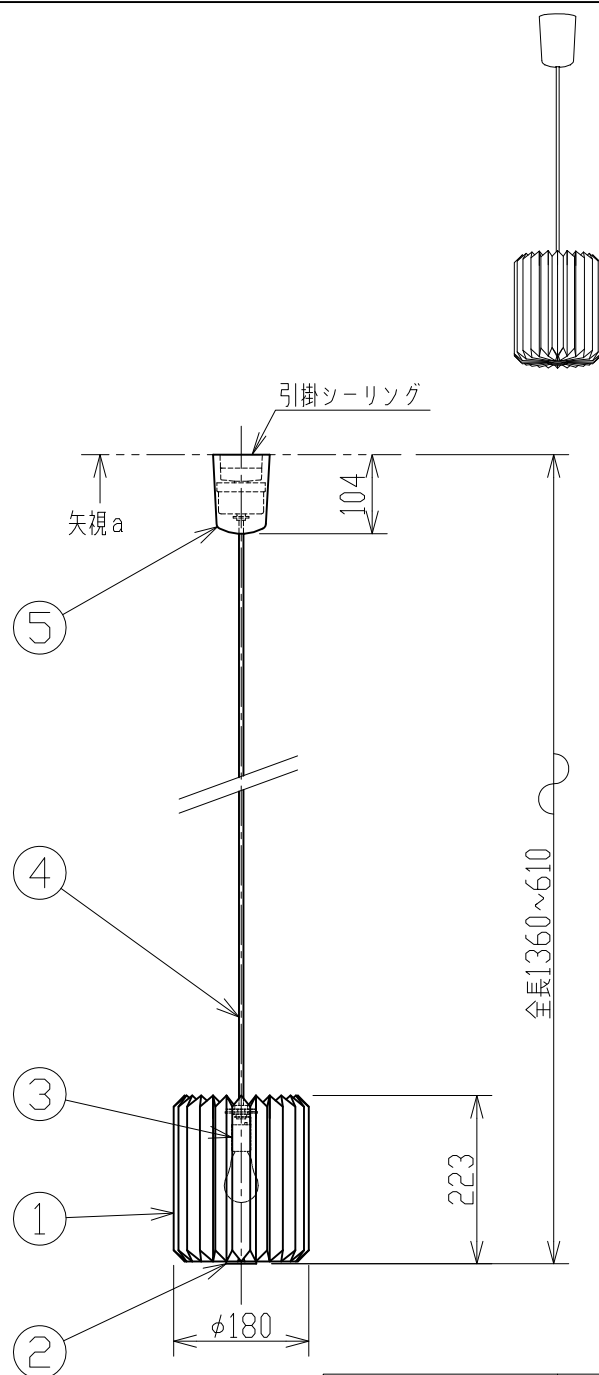

定格光束	380 lm
固有エネルギー消費効率	84.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	5VA	品名	LEDペンダント
6					入力電圧	100 V	型番	AP 52719
5	フランジカバー	プラスチック	1	黒色	入力電流	0.05 A	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA5-H-E17/D/K2
4	コード		1	黒色	消費電力	4.5 W	W×数	4.8W×1灯
3	ソケット	磁器	1	E17	力率	—	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
2	飾	銅	1	金色塗装サテン	質量	0.5 kg	特記事項	
1	セード	強化和紙	1				縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 芝田
部番	部品名	材質	数	備考			1/10	図番 AP52719_K_01

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社