


取付寸法（矢視②）

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・コードハンガー付
コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能（最大45°まで）
- ・電球形蛍光灯ランプA15形使用可能
- ・電球形蛍光灯ランプを使用の場合、調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作りのため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

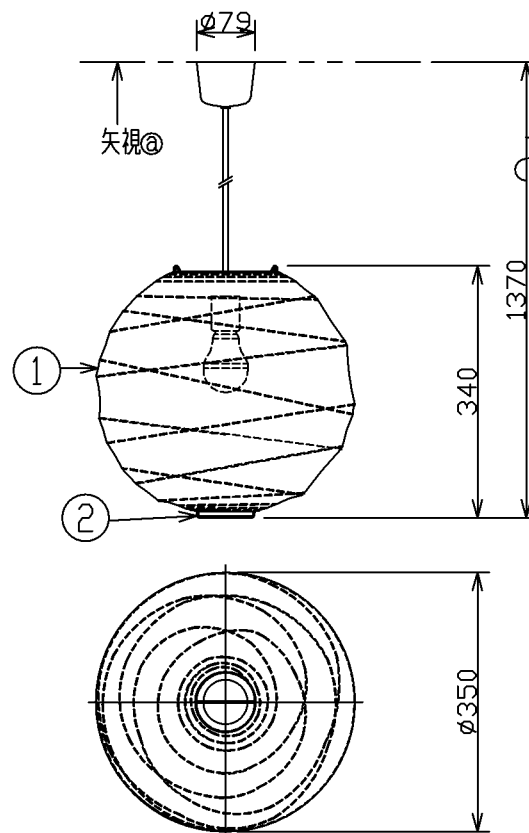

定格光束	440 lm
固有エネルギー消費効率	61.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7					型番	AP 37755 L
6				入力電圧	100 V	
5				入力電流	0.12 A	品名 LEDペンダント
4				消費電力	7.1 W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA7-H
3				力率		W X 数 7.1W X 1灯
2	サポート	線材	1	重量	0.4 kg	色・形 電球色(2700K)
1	セード	和紙	1	スイッチ		口金 E26
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20130225