


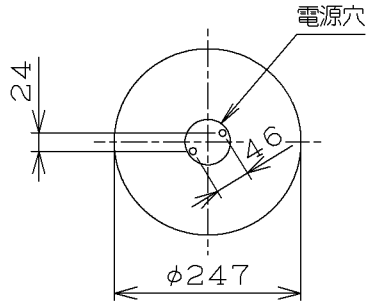


取付寸法（矢視ａ）

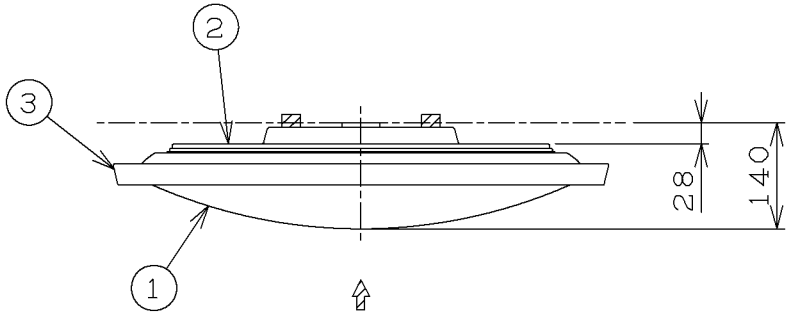

矢視ａ



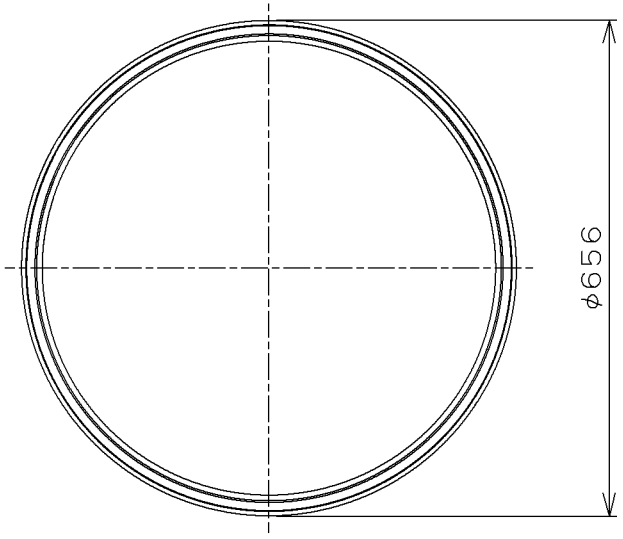

・リモコンスイッチ付
・プルレススイッチ機能付
・バックアップ機能付
・連続調光（１００%～１%）
　保安灯連続調光機能（１００%～３０%）
　連続調色機能付（２７００K～６５００K）
　リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
・傾斜天井取付アダプター対応型（ＡＥ３７４９０Ｅ別売）
・らくピタ２取付。
・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
　木ネジ１本での固定やガタツキのある配線器具への
　取付は危険ですのでお避けください。
・セードの取付方法は、セード回転式です。
・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
　場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

・指定のランプ以外は使用しないでください。
　火災の原因になります。
・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では
　使用できません。
　火災・感電の原因になります。
・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
　火災の原因になります。
・指定以外の取付はできません。
　器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3135 lm
固有工ネルギー消費効率	82.5 lm／W

ＪＩＳ Ｃ ８１０５－５に基づく測定方法によって
固有工ネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5				
4				
3	枠	木製	1	ウォールナット色塗装
2	本体	鋼板	1	白色
1	セード	アクリル	1	乳白色

	型番
入力電圧 100V	AH 37388 L
入力電流 0.40A	品名 LEDシーリング
消費電力 38.0W	適合ランプ LED
力率 高力率	W X 数 9.4WX4灯
重量 2.6kg	色・形 2700K～6500K
スイッチ	口金
全灯→調光（100%～1%）→LED保安灯（100%～30%）	点灯方式
	20140220

コイズミ照明株式会社