

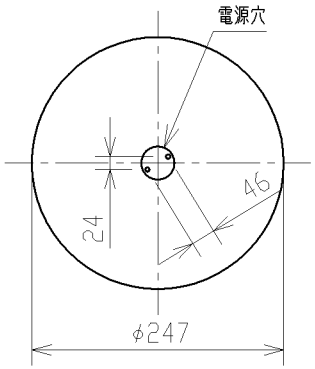


取付寸法（矢視　ⓐ）

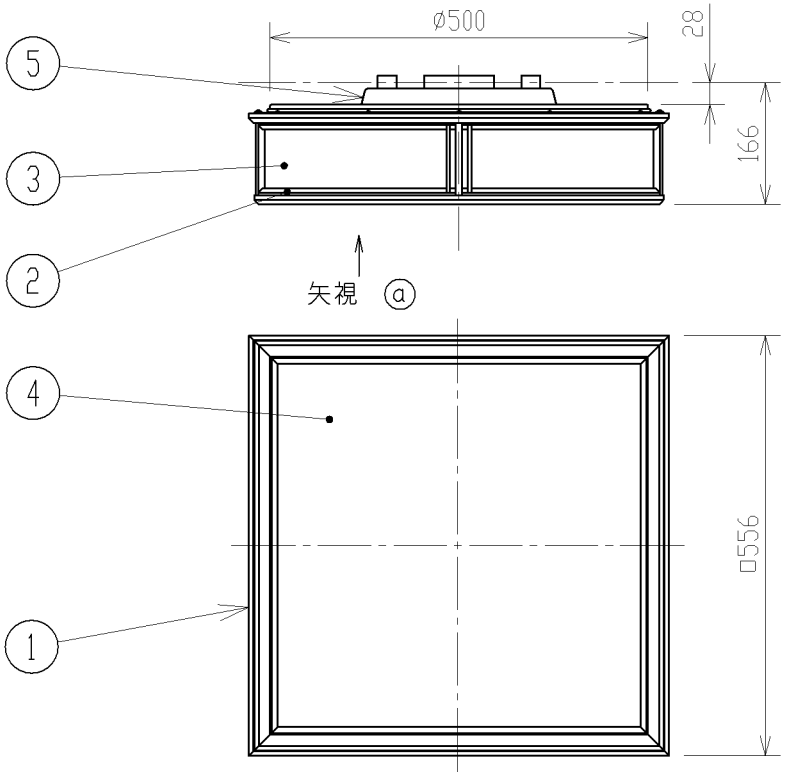



- リモコンスイッチ付
- プルレススイッチ機能付
- 連続調光機能付（１００％～１％）
  保安灯連続調光機能付（１００％～３０％）
- 連続調色機能付（２７００K～６５００K）
- バックアップ機能付
- リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- らくピタⅡ取付
  器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ネジ１本での固定やガタツキのある引掛シーリングへの取付は危険ですのでお避けください。
- セードの取付方法は、枠回転式です。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意下さい。
- ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

定格光束	4620　lm
固有エネルギー消費効率	67.0　lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6				
5	本体	鋼板	1	白色
4	下面パネル	アクリル	1	乳白色・αクリーン
3	シート	アクリル	4	和紙入
2	飾	杉柾		
1	枠	白木	1	

入力電圧	100V
入力電流	0.73A
消費電力	69W
力率	高力率
重量	2.9kg
スイッチ	全灯→調光（100%～1%）→LED保安灯（100%～30%）

型番	AH 37621 L
品名	LEDシーリングライト
適合ランプ	LED
W X 数	17.2WX4
色・形	2700K~6500K
口金	
点灯方式	
	20140206

コイズミ照明株式会社