

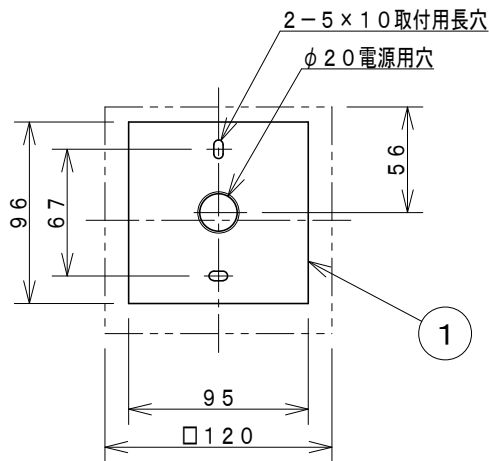
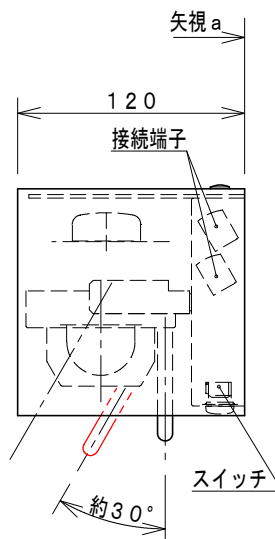


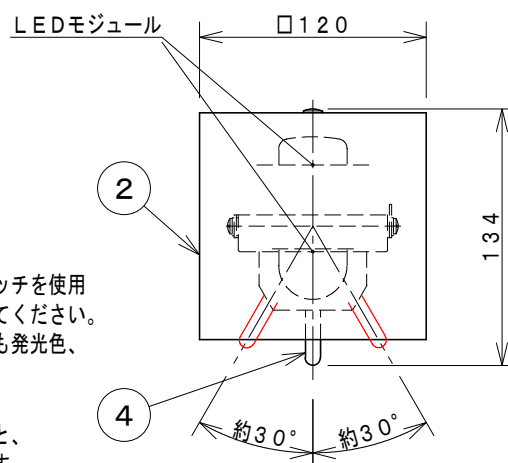

取付寸法 (矢視 a)



- ・スイッチ付
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・照射近接限度10cm
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・灯具可動型 (左右 0~30°・前方0~30°)
- ・上面カバー付

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は、適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-Itco.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	385 lm
固有エネルギー消費効率	33.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力	22VA	品名	LEDブラケット
6				入力電圧	100V	型番	
5				入力電流	0.22A	図番	AB 42177 L
4	レバー	プラスチック	1	消費電力	11.6W	適合ランプ	LED
3	上面カバー	アクリル	1	力率	—	W×数	5.8W × 2灯
2	本体	鋼板	1	質量	1.0kg	色・形	電球色(2700K)/昼白色(5000K)・演色性(Ra83)
1	取付金具	鋼板	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ 全灯 → 消灯	泰	野口
							矢成
							20210831

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社