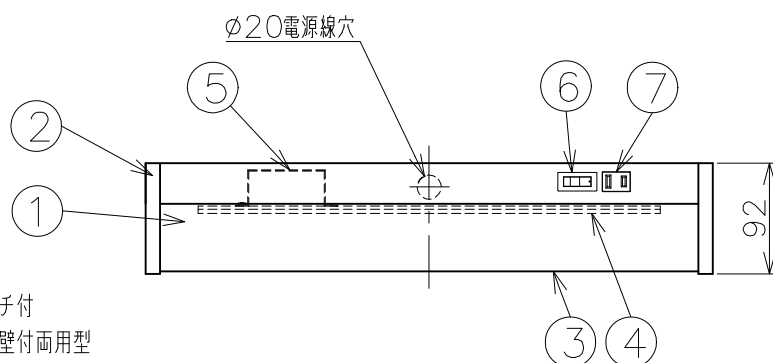
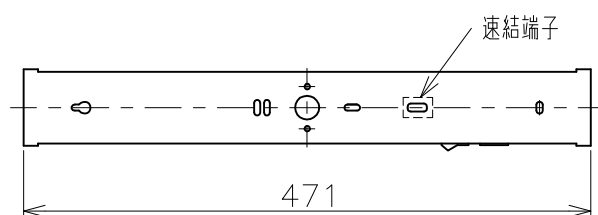

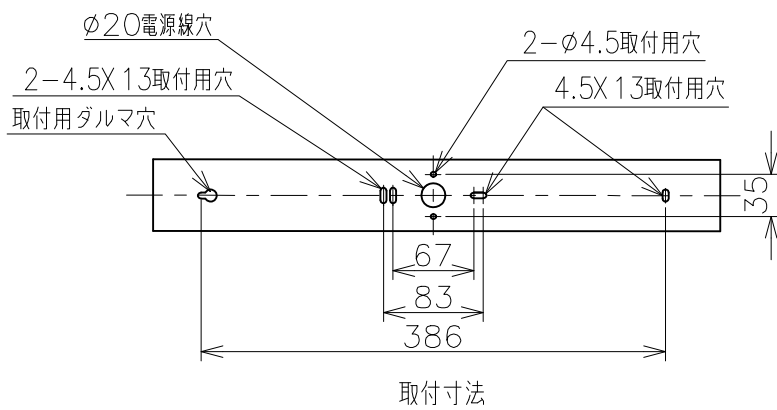


- ・スイッチ付
- ・直付・壁付両用型
- ・セードの取付方法は押し込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・コンセント付き(容量1000Wまで)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	980 lm
固有エネルギー消費効率	96.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7	コンセント	ユリア樹脂	1	白色	皮相電力	17VA	品名	LED流し元灯		
6	スイッチ	ABS樹脂	1	白色	入力電圧	100V	型番	AB 50428		
5	電源		1		入力電流	0.17A	適合ランプ	LED		
4	LEDモジュール		1		消費電力	10.2W	W×数	10.2W×1灯		
3	セード	アクリル	1	乳半色	力率	—	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra80)		
2	エンドキャップ	ABS樹脂	2	ファインホワイト	質量	0.7Kg	縮尺	1:6		
1	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	特記事項		承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考	点灯→消灯		千田	志村	芝田	
							図番	AB50428_K_03		

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社