

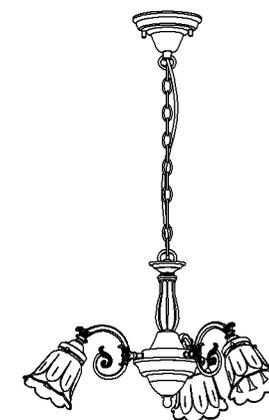
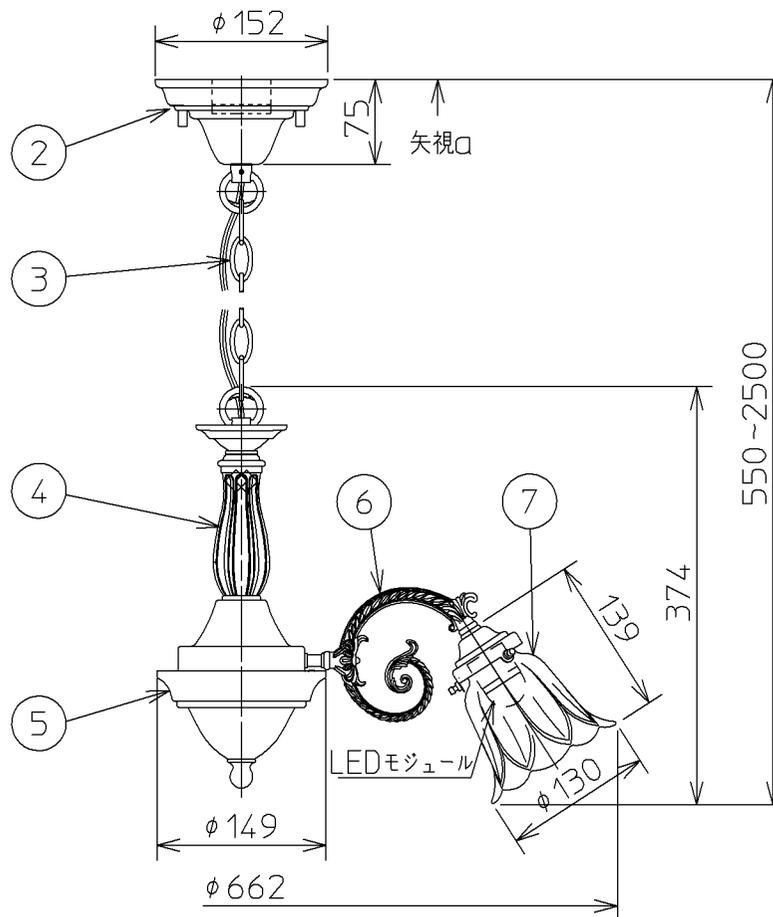


取付寸法 (矢視口)

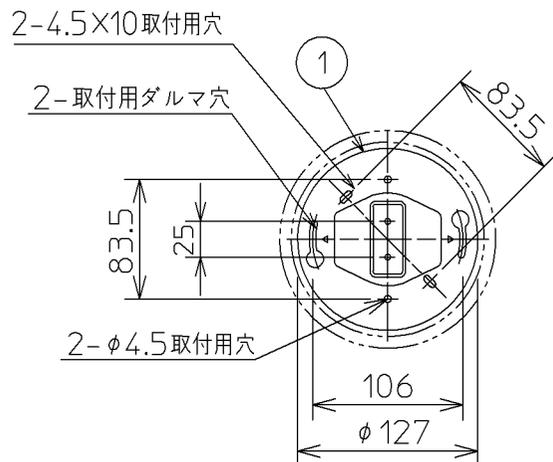

灯具配置図

- ・取付簡易型
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セード取付方法は、セードネジ止め式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型
- ・チェーンジョイント付

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1800 lm
固有エネルギー消費効率	96.7lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	仕様	型番
7	セード	ガラス	3	透明消し	入力電圧 100 V	AP 42088 L
6	アーム	アルミダイカスト	3	しんちゅう古美色メッキ		
5	本体	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	入力電流 0.33 A	品名 LEDペンダント
4	支柱本体	アルミ鋳物	1	しんちゅう古美色メッキ	消費電力 18.6 W	
3	チェーン	線材	1	しんちゅう古美色メッキ	カ率	W × 数 18.6 W
2	フランジ	鋼板	1	しんちゅう古美色メッキ	重量 3.7 kg	色・形 電球色(2700K)
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ	口金
						点灯方式
						20170609