



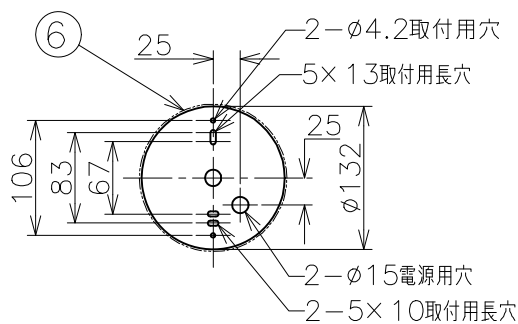

取付寸法（矢視①）

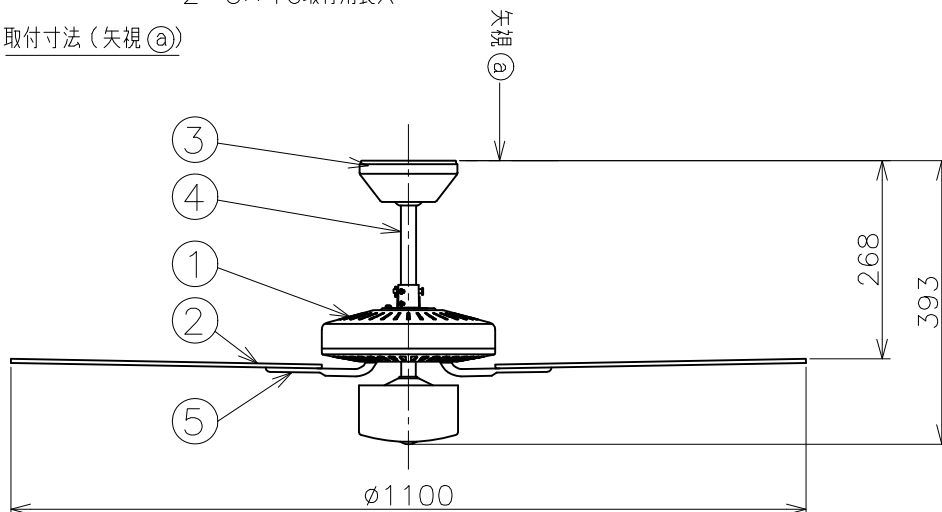

- ・リモコンスイッチ付
- ・オフタイマー機能付（30分・60分）
- ・床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- ・壁面から羽根の先端まで40cm以上離して取付けてください。
- ・傾斜天井取付可能（最大12°まで）
- ・羽根・灯具のバランス等により、本体が多少揺れたり、音がすることがあります。
- ・ファンの始動は壁スイッチではできません。リモコンでの操作となります。
- ・調光器は使用できません。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・灯具別売
- ・吊り下げ用パイプ（別売）取付可能

パイプ型番	AEE590128 (600mm)	AE40389E (300mm)
器具高さ	843mm	543mm
傾斜角度	39°以内	25°以内

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-it.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力 26/32VA	品 名 インテリアファン
6	取付金具	鋼板	1 黒色塗装	入力電圧 100V	型 番 AM 40384 E
5	羽根取付金具	アルミダイカスト	4 金古美色メッキヘアライン	入力電流 0.26/0.32A	適合ランプ -
4	パイプ	鋼管	1 金古美色メッキヘアライン	消費電力 20/25W	W×数 -
3	フランジ	鋼板	1 金古美色メッキヘアライン	力 率 -	色・形 -
2	羽根	木製	4 ウォームブラウン/シックブラウン	質 量 5.0Kg	
1	本体	鋼板	1 金古美色メッキヘアライン	特記事項	縮尺
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	1:10
				強/中/弱/微/切上/下	承認 千田
					審査 志村
					立案 芝田
					図 番 AM40384E_K_04

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社