



-
- 2- $\phi 4.5$ 取付用穴
- $\phi 20$ 電源用穴
- 66.7
- 166
- 113
- (Fタイプ)

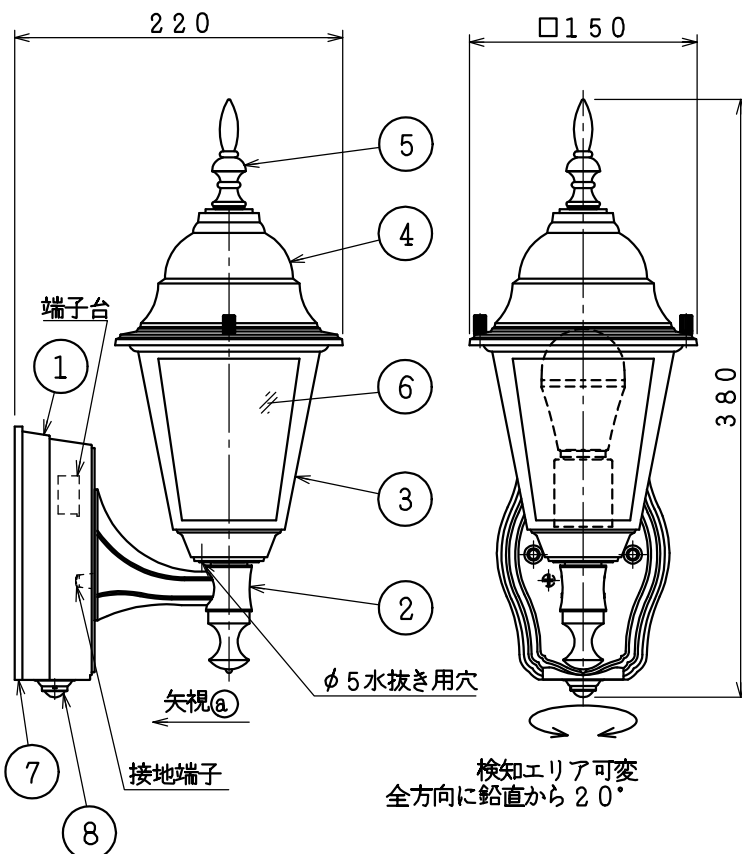

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体バツキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

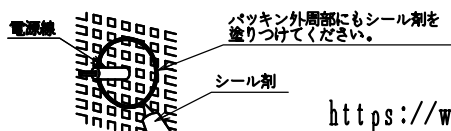

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

コイズミ照明株式会社