

安全上の注意

警告

● 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

● ファンは分解しないでください。(感電・ケガ・漏電の原因)

● 専用のLED器具でご使用ください。蛍光灯器具には使用できません。

● 落としたり、物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・落下・ケガの原因)

● 適合した器具で、指定されたランプを必ず使用してください。(過熱・発煙の原因)

● 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところでは使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)

● 点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)

● ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取付けてください。(落下の原因)


ご使用上の注意

● LED素子にバフツキがあるため、同じ形名の商品でも、光色や明るさが異なることがあります。

● 非常灯・誘導灯では使用できません。

● 周囲温度-20℃～40℃の範囲でご使用ください。ただし使用される照明器具で規定されている周囲温度範囲がある場合には、照明器具の周囲温度範囲にてご使用ください。

● 本製品は電子部品を搭載していますので、不要な振動衝撃を与えたり、たわませたりしないでください。(不具合の原因)

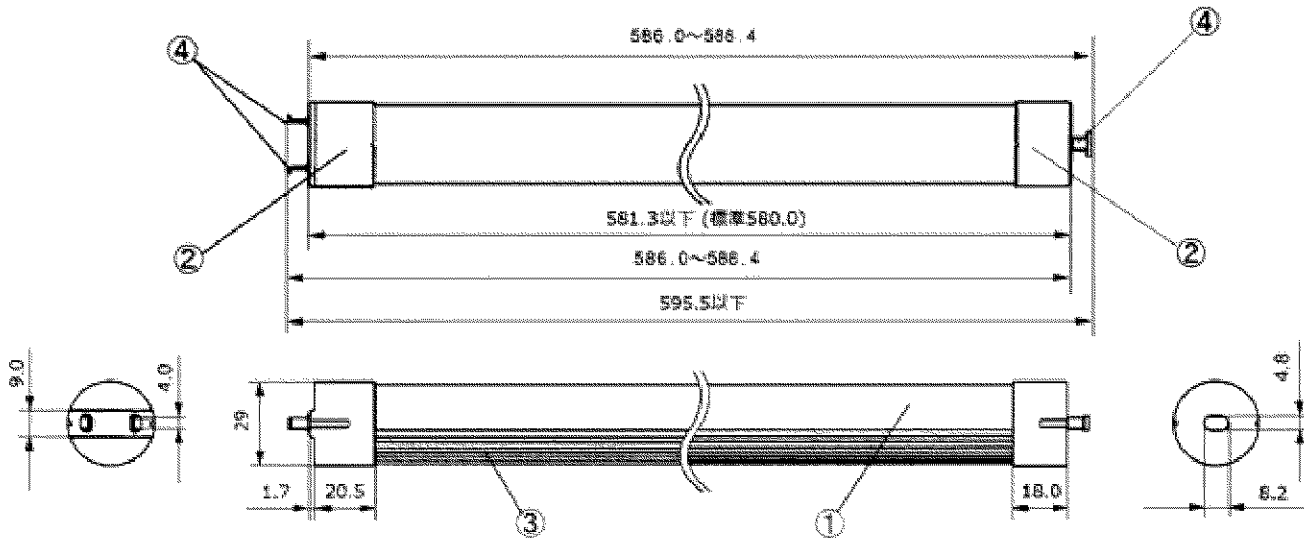

| 形名             | 定格ランプ<br>電圧[V] | 定格ランプ<br>電流[A] | 定格ランプ<br>電力[W] | 全光束<br>[lm] | 寿命[h]    | 色温度[K] | 演色性<br>[Ra] | 口金      |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------|-------------|---------|
| LDL20S・L/13/10 | 36.5           | 0.35           | 13             | 1,000       | 40,000*1 | 3,000  | 84          | GX16t-5 |

\*1 周囲温度(Ta)40℃、LEDチップのPN接合面ジャンクション温度(Tj)80℃以下におけるLEDパッケージの特性から推定されるランプ全体での光束維持率70%の残存率が50%となる推定寿命。

|    |        |          |   |    |      |          |              |
|----|--------|----------|---|----|------|----------|--------------|
| 7  |        |          |   |    |      | 型番       | XE 35615 L   |
| 6  |        |          |   |    | 入力電圧 | V        |              |
| 5  |        |          |   |    | 入力電流 | A        | 品名 直管形LEDランプ |
| 4  | 口金ピン   | 黄銅       | 2 |    | 消費電力 | W        | 適合ランプ        |
| 3  | ヒートシンク | アルミ押出し材  | 1 |    | 力率   |          | W×数 欄外参照     |
| 2  | 口金部    | PBT      | 2 |    | 重量   | 0.15 kg  | 色・形 欄外参照     |
| 1  | カバー    | ポリカーボネート | 1 |    | スイッチ |          | 口金 欄外参照      |
| 部番 | 部品名    | 材質       | 数 | 備考 |      | 点灯方式     |              |
|    |        |          |   |    |      | 20120130 |              |