


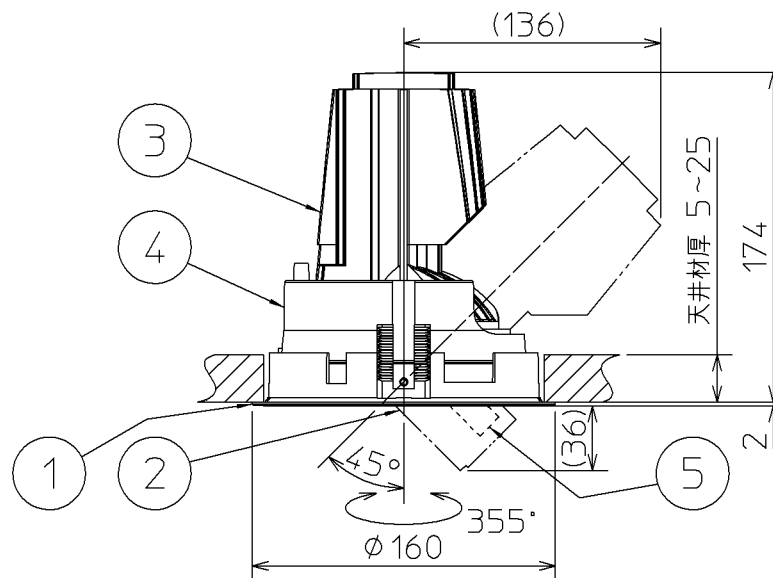


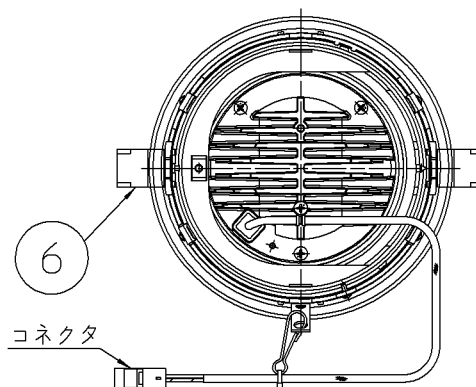

- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・ユニバーサルタイプ
- ・照射近接限度 0.3m
- ・演色性 : Ra92
- ・ミディアム配光(20°)
- ・安定器別売・別置型
- ※24球タイプとレンズ共用のため、
レンズ6個を使用していません。

△安全に関するご注意

- ・調光器は使用できません。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

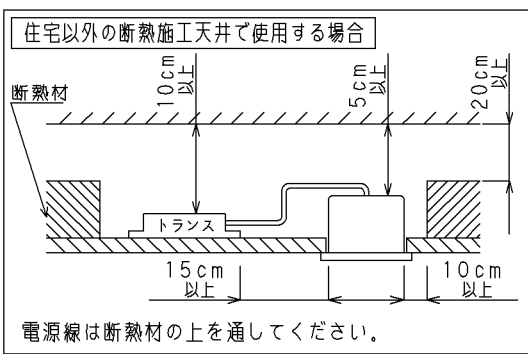

・本器具同士の連結数は
下記表を参照ください。

入力電圧	台数
100V	17台
200V	36台
254V	30台

7						型 番	XD 90132 L
6	ワンタッチバネ	鋼板	1		入力電圧	V	
5	LEDモジュール	アクリル樹脂	1	クリア	入力電流	A	品 名 LEDダウンライト
4	内部フード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	消費電力	W	適合ランプ LED18球モジュール
3	本体	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	力 率	W × 数	38W×1灯
2	フード	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装(内面ツヤ消しブラック塗装)	重 量	1.5 kg	色 ・ 形 温白色(3500K)
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ		□ 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20130701