

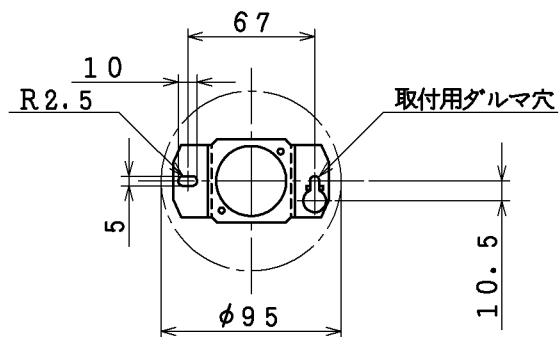



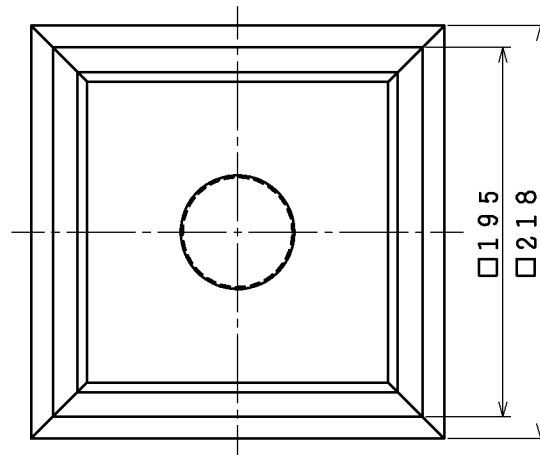

取付寸法(矢視 ㊸)

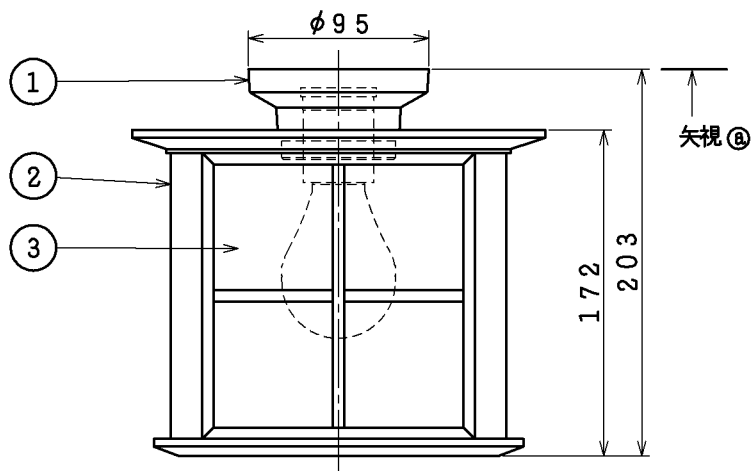

- ・直付け専用
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	365 lm
固有エネルギー消費効率	74.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型番	AH 47545 L
6					入力電圧	100 V
5					入力電流	0.08 A
4					消費電力	4.9 W
3	側面シート	強化和紙	4		適合ランプ電圧・形	LEDランプ LDA5-G-K/40W
2	木枠	木製	1		力率	W × 数 4.9 W × 1灯
1	本体	プラスチック	1	黒	重量	0.5 kg
部番	部品名	材質	数	備考	色・形	電球色(2700K)
					スイッチ	口金 E26
						点灯方式
						20170322