
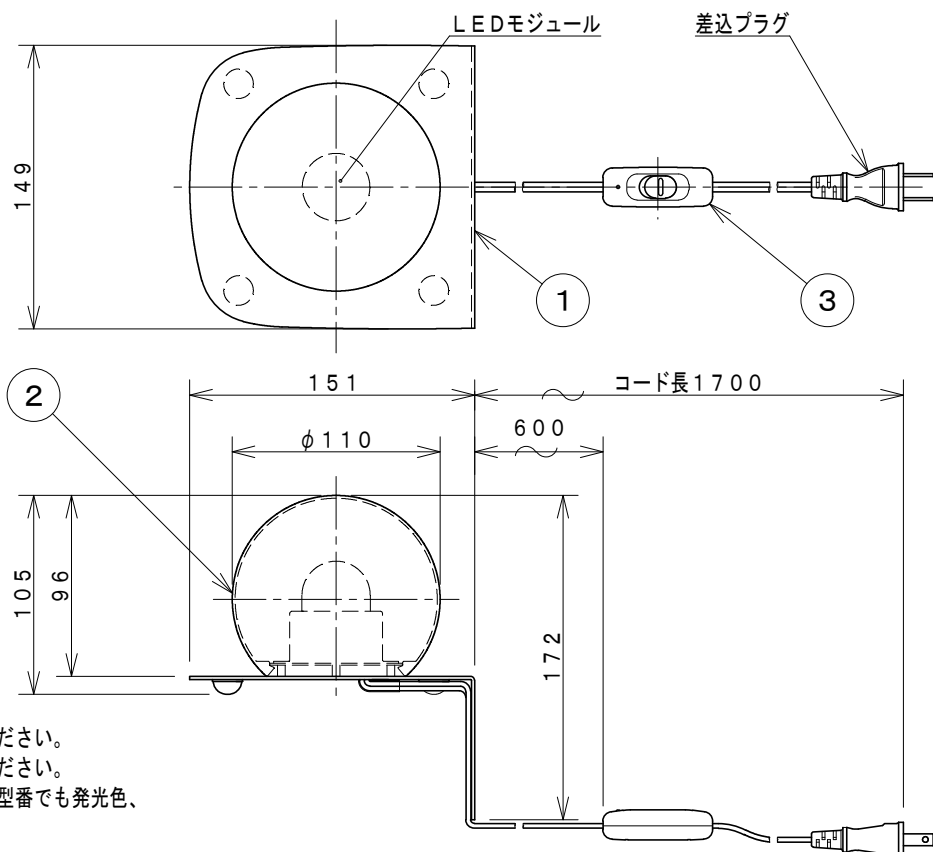




- ・差込プラグ付
- ・スイッチ付
- ・中間スイッチ：全灯→消灯
- ・不安定な場所、状態で使用しないでください。
- ・倒れないよう安定した場所でご使用ください。
- ・LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

定格光束	345 lm
固有エネルギー消費効率	90.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすいものの近くで使用しないでください。
火災の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				皮相電力	7VA	品名	LEDスタンド		
6				入力電圧	100V	型番	AT 51304		
5				入力電流	0.07A				
4				消費電力	3.8W	適合ランプ	LED		
3	スイッチ	プラスチック	1	黒色	力率	—	W×数	3.8W × 1灯	
2	セード	シリコン	1	乳白色	質量	0.7kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)	
1	本体	鋼板	1	マットブラック塗装	特記事項	縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考		1/4	千田	志村	矢成
							図番	AT51304_K_02	