


- ・断熱施工型
- ・拡散配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1％）
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・傾斜天井に取付可能（5°まで）
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。

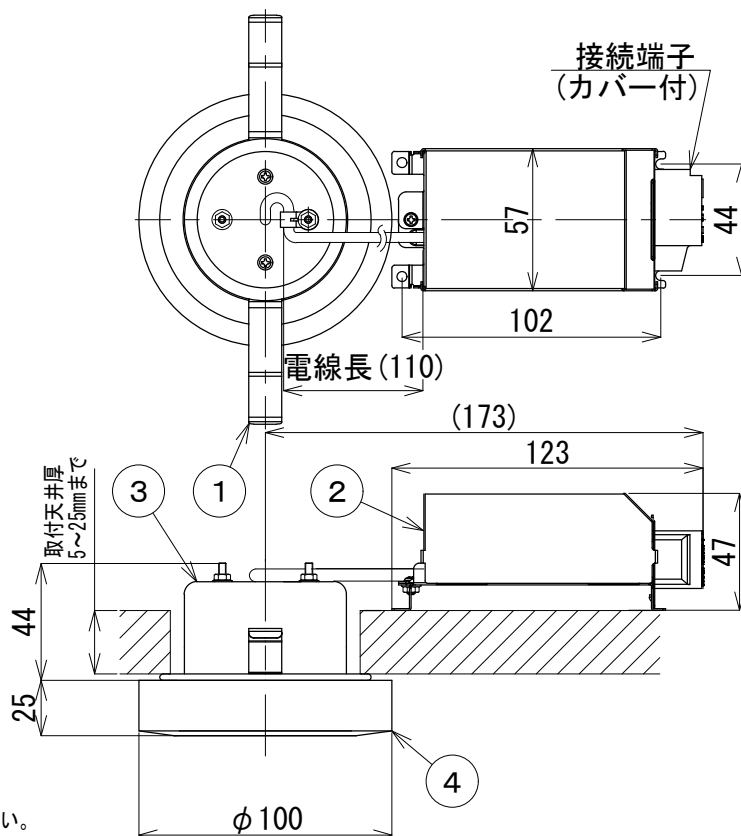

定格光束	400 lm
固有エネルギー消費効率	67.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	9VA	品名	LED高気密ダウンライト		
6				入力電圧	100V	型番	AD42620L		
5				入力電流	0.09A	適合ランプ	LED		
4	セード	アクリル	1	透明内面消し	消費電力 5.9W	W×数	5.9W×1灯		
3	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	力率 -	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)		
2	電源BOX	鋼板	1		質量 0.6kg	縮尺	承認	審査	立案
1	取付パネ	ステンレス鋼板	2		特記事項	1/3	千田	志村	宮本
部番	部品名	材質	数	備考		図番	AD42620L_K_03		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社