




非常用照明器具自主評定委員会適合品	
非常灯種類 組込み内蔵形	
非常用照明器具型 式評定番号	LALH-04
誘導灯認定委員会認定品	
誘導灯型 式認定番号	3AL-212


- ・壁付専用階段通路誘導灯兼用形
- ・電池内蔵型(常時非常時点灯)
- ・蓄電池のコネクターの接続は電源を切ってから行なって下さい。
- ・充電回路の途中に点滅スイッチを設けないでください。
- ・接続端子の容量は20Aです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具は周囲温度5℃～35℃の場所で使用して下さい。
- ・常 時: 蛍光灯FL20W1灯
- ・非常時: ミニハロゲンJE4. 8V13W1灯
- ・充電モニタ(充電インジケータ)付

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。原因になります。

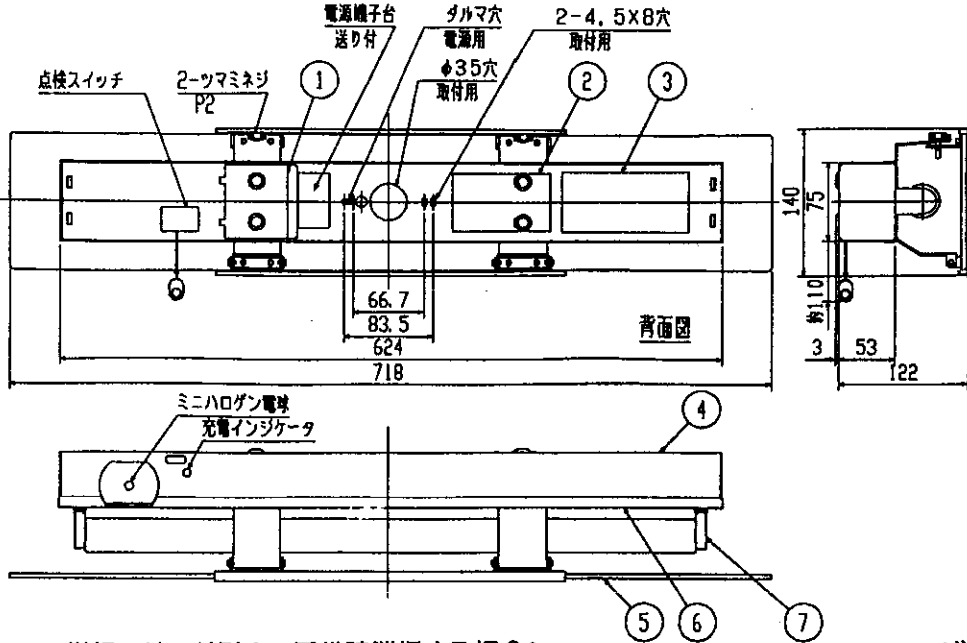


<単相 2 線 3 線引き・平常時消灯する場合>

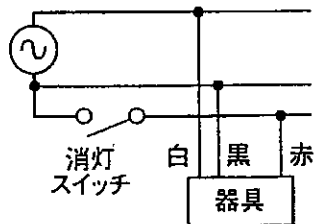

■平常時消灯する場合は所轄の消防署
の了解を得る必要があります。

<単相 2 線 2 線引き・平常時消灯しない場合>



7	ソケット		1	L 3 3 1 T		型 番	ARN 9 6 8 1 2 3
6	反射板	鋼板	1	白色塗装	入力電圧	100 V	
5	カバー	アクリル	1	乳白色	入力電流	0.42 A	品 名 蛍光灯非常灯・誘導灯ブラケット
4	本体	鋼板	1	白色塗装	消費電力	26 W	適合ランプ 別売(欄外参照)
3	ニッケル蓄電池	4 N 2 5 D A	1	4. 8 V 2 5 0 0 m A h	力 率	低力率	W × 数 別売(欄外参照)
2	電子安定器		1	F L 20 W 用	重 量	2.8 kg	色 ・ 形 別売(欄外参照)
1	充電器		1	ハロゲン13W用	スイッチ		口 金 別売(欄外参照)
部 番	部品名	材 質	数	備 考			点灯方式 電子安定器 (インバータ)
							20050517