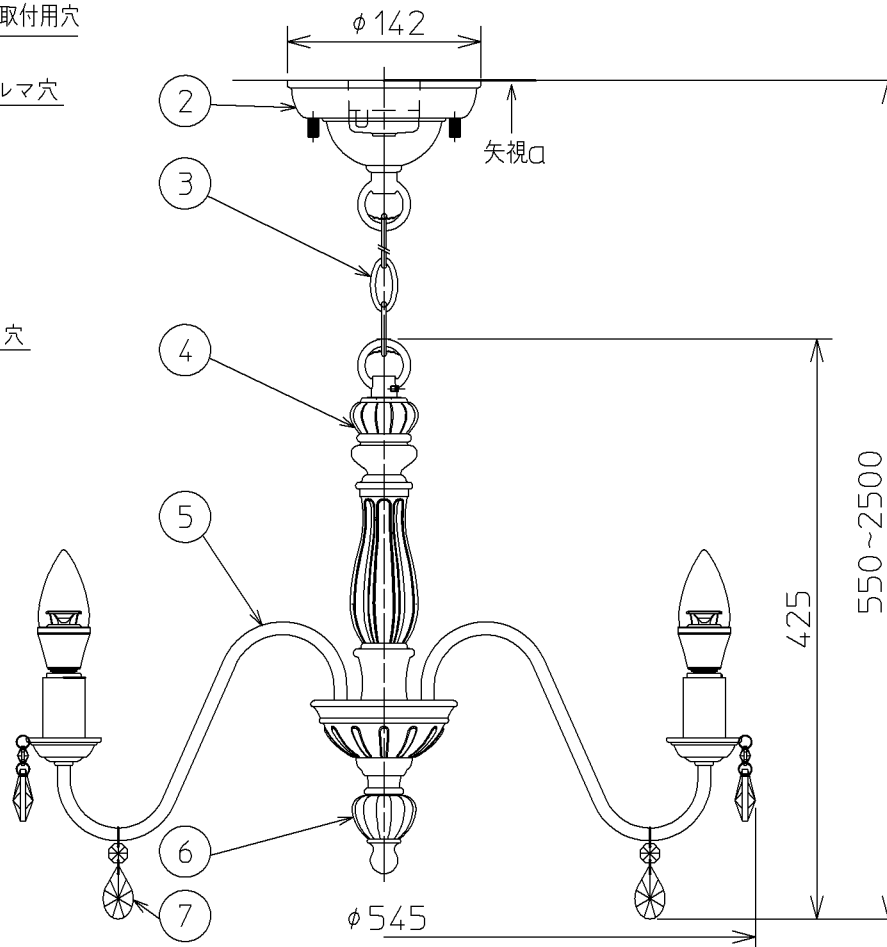
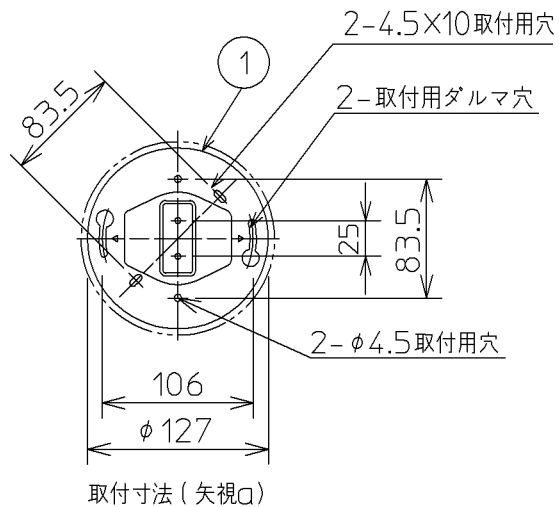


定格光束	1920 lm
固有エネルギー消費効率	64 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

- ・取付簡易型
- ・専用セードAE40066E(別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認
木ねじ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番での発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7	飾りビーズ	ガラス	24	透明		型番	AA 40061 L
6	飾り	アルミ	1	アンティークホワイト塗装	入力電圧 100 V	品名	LEDペンダント
5	アーム	鋼管	6	アンティークホワイト塗装	入力電流 0.47 A	適合ランプ	水雷球形LEDランプ LDC5-E17
4	支柱	アルミ	1	アンティークホワイト塗装	消費電力 30 W	W × 数	5.0W×6灯
3	チェーン	線材	1	アンティークホワイト塗装	カ率	色・形	電球色(2700K)
2	フランジ	鋼板	1	アンティークホワイト塗装	重量 3.0 kg	口金	E17
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20140415