



- ・取付簡易型
 - ・傾斜天井取付可能（最大45°まで）
傾斜天井に取付ける場合、埋込ローゼットの方向性がありますのでご注意ください。
 - ・グローブ取付方法は、グローブ押入式です。
 - ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
- 木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・調光器は使用できません。
 - ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
 - ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのあることがあります。
 - ・LEDにバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・高さ調節可能型
 - ・チェーンジョイント付

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

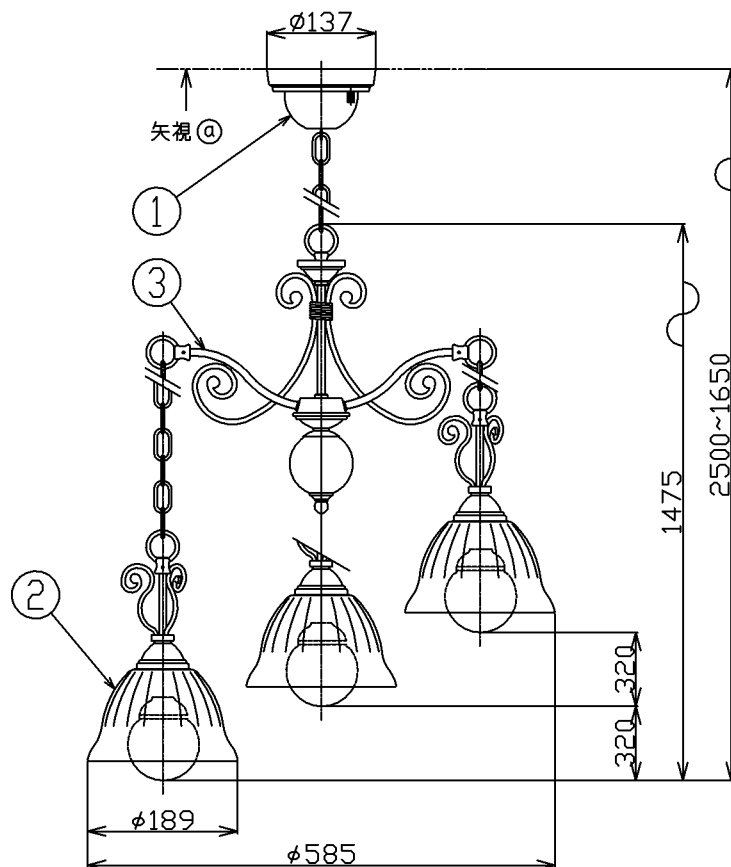

灯具配置图

定格光束	1905 lm
固有エネルギー消費効率	71.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7					型番	AP 40037 L
6					入力電圧	100V
5					入力電流	0.45A
4	取付金具	銅板	1		消費電力	26.7W
3	アーム	銅管	3	ブラウンハンドペイント仕上	適合ランプ	電球型LEDランプ LDG9+
2	グローブ	ガラス	3	透明 消し スカボ仕上	W × 数	8.9W×3灯
1	フランジ	銅板	1	ブラウンハンドペイント仕上	重 量	6.5kg
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	色 ・ 形
						電球色 (2700K)
						口 金 E26
						点灯方式
						20160510

コイズミ照明株式会社