





- ・取付高さ150mm以上必要
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1%）
- ・高さ調節可能型

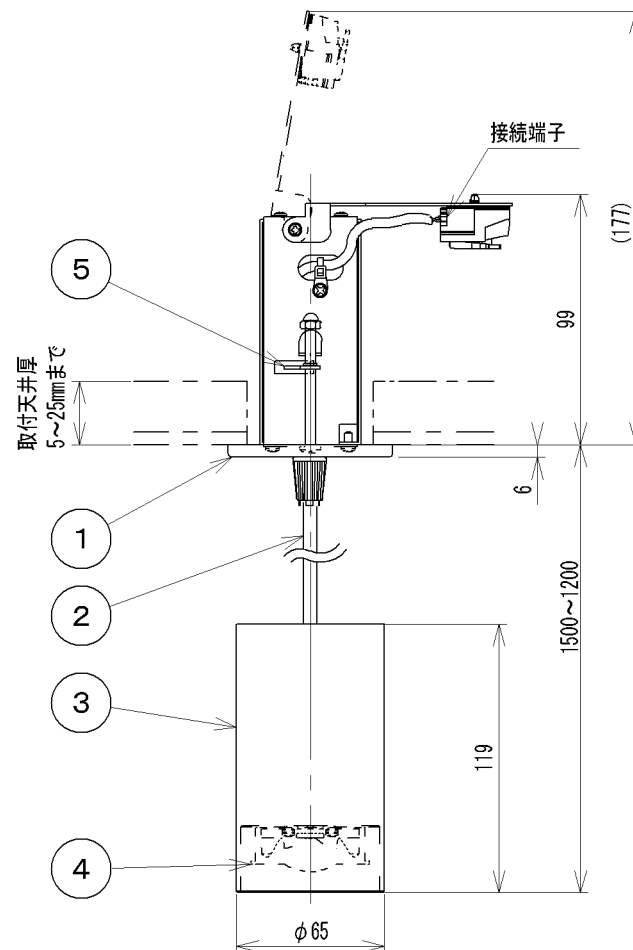

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。

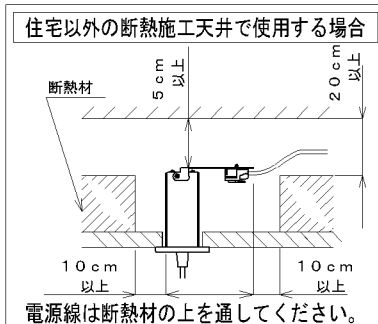

壁スイッチとの 接続台数
99台
別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
58台
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
21台

定格光束	405 lm
固有エネルギー消費効率	67.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	AP 43694 L
入力電圧	100V
入力電流	0.09A
消費電力	6.0W
力率	W × 数 6.0W × 1灯
重量	0.6kg
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
スイッチ	口金
点灯方式	電子回路方式
20150421	

部品番	部品名	材質	数	備考
5	回転金具	銅板	2	
4	レンズ	ポリカーボネート	1	半透明
3	本体	アルミ	1	チタンシルバー アルマイト仕上
2	コード		1	黒色
1	埋め込みカバー	銅板	1	黒色