





# グリーン購入法適合

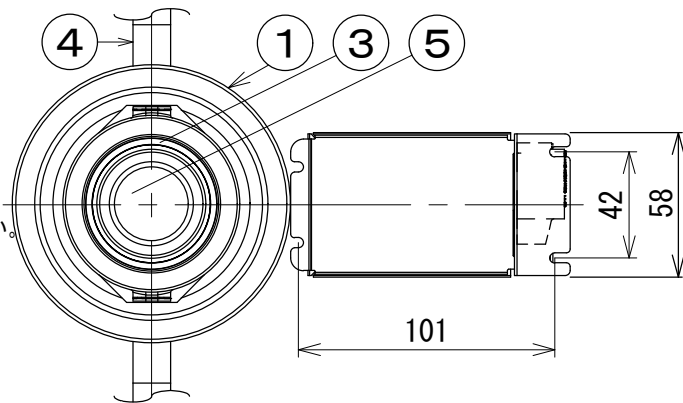

- ・ユニバーサルタイプ
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1％）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。

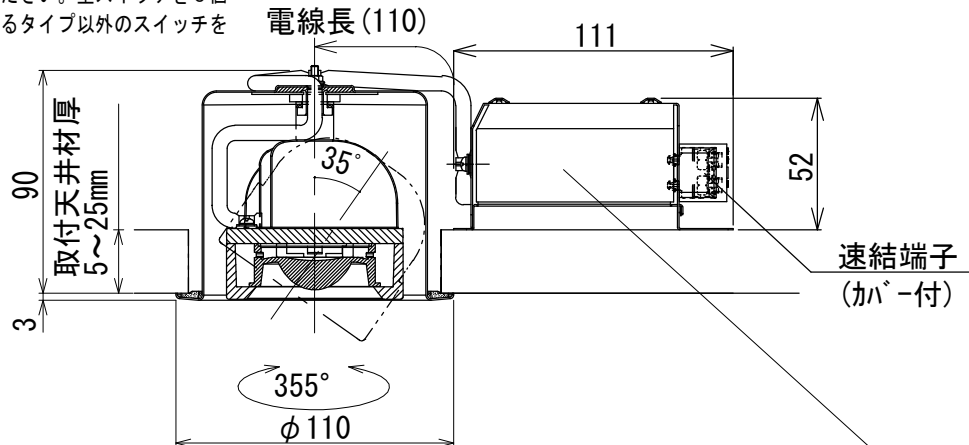

- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具取付面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。



B

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 480 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 81.3 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

|    |       |          |   |            |      |       |                          |  |  |
|----|-------|----------|---|------------|------|-------|--------------------------|--|--|
| 7  |       |          |   | 皮相電力       | 9VA  | 品名    | LED高気密ダウンライト             |  |  |
| 6  |       |          |   | 入力電圧       | 100V | 型番    | AD 1154 W35              |  |  |
| 5  | レンズ   | ポリカーボネート | 1 | 透明         | 入力電流 | 0.09A | 適合ランプ LED                |  |  |
| 4  | 取付パネ  | ステンレス鋼板  | 2 |            | 消費電力 | 5.9W  | W×数 5.9W×1灯              |  |  |
| 3  | ホルダー  | アルミダイカスト | 1 | ファインホワイト塗装 | 力率   | —     | 色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra83) |  |  |
| 2  | 電源BOX | 鋼板       | 1 |            | 質量   | 0.6kg | 縮尺                       |  |  |
| 1  | 本体    | 鋼板       | 1 | ファインホワイト塗装 | 特記事項 |       | 承認 審査 立案                 |  |  |
| 部番 | 部品名   | 材質       | 数 | 備考         |      | 1/3   | 千田 志村 芝田                 |  |  |
|    |       |          |   |            |      |       | 図番 AD1154W35_K_01        |  |  |

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社