



- ・ユニバーサルタイプ
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・断熱施工型
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。

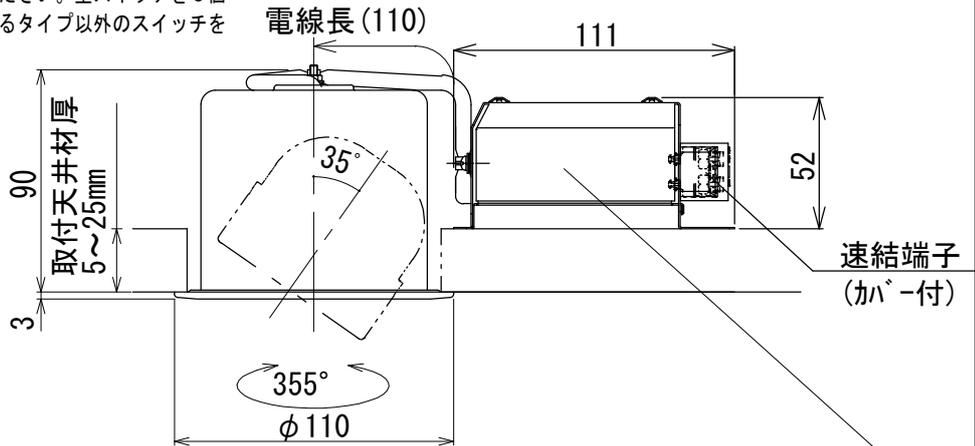

- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具取付面は凸凹のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

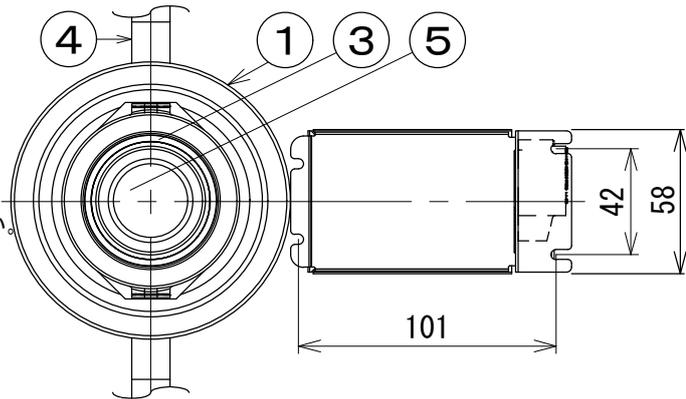

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。



B

| | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 | 425 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 72.0 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

| | | | | | | | |
|----|-------|----------|--------------|------|-------|-------|----------------------|
| 7 | | | | 皮相電力 | 9VA | 品名 | LED高気密ダウンライト |
| 6 | | | | 入力電圧 | 100V | 型番 | AD 1154 W27 |
| 5 | レンズ | ポリカーボネート | 1 透明 | 入力電流 | 0.09A | 図番 | |
| 4 | 取付パネ | ステンレス鋼板 | 2 | 消費電力 | 5.9W | 適合ランプ | LED |
| 3 | ホルダー | アルミダイカスト | 1 ファインホワイト塗装 | 力率 | - | W×数 | 5.9W×1灯 |
| 2 | 電源BOX | 鋼板 | 1 | 質量 | 0.6kg | 色・形 | 電球色(2700K)・演色性(Ra83) |
| 1 | 本体 | 鋼板 | 1 ファインホワイト塗装 | 特記事項 | | 承認 | 審査 |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | | 泰 | 野口 |
| | | | | | | | 立案 |
| | | | | | | | 矢成 |
| | | | | | | | 20210930 |

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社