



取付寸法（矢視 ㉔）

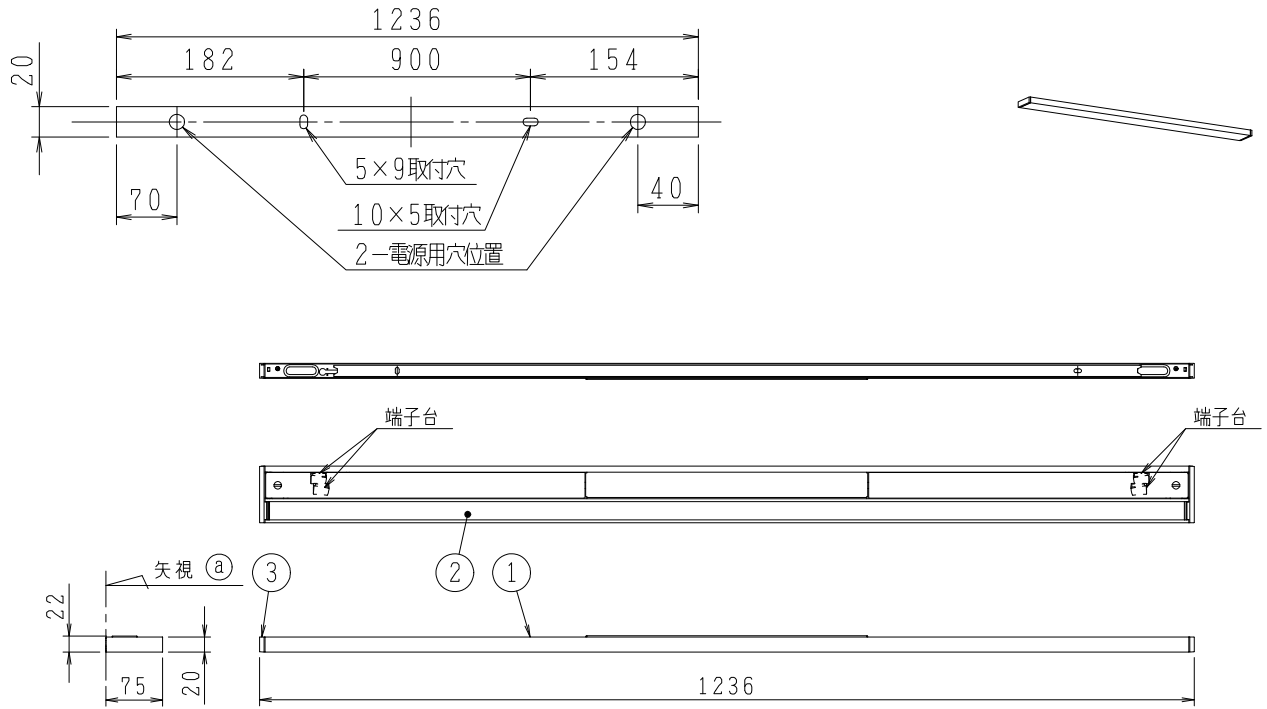

- ・連結施工例は別紙（2 / 2 ページ）を参照ください。
- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（最大90°まで）
- ・縦取付不可
- ・送り負荷は3Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・エンドキャップ着脱スペースとして、器具側面から10cm以上必要です。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・天面に物を置かないで下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

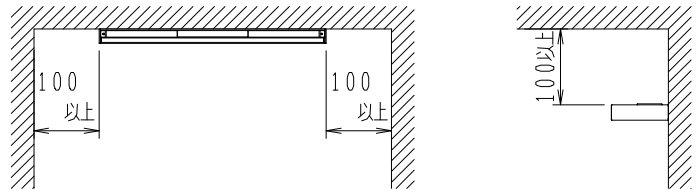

定格光束	1050 lm
固有エネルギー消費効率	63.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>


					皮相電力	18VA	品 名			LEDブラケット	
					入力電圧	100V	型 番			AB 52409	
					入力電流	0.18A					
					消費電力	16.6W	適合ランプ				LED
3	エンドキャップ	プラスチック	2	ウォームシルバー塗装	力 率	高力率	W×数				16.6W×1灯
2	パネル	アクリル	1	乳白色	質 量	1.6kg	色・形				電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	本体	アルミ	1	グレイッシュウッド色木目柄	特記事項		縮尺	1/10	承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考					千田	志村	芝田
									図 番 AB52409_K01		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社

連結施工例 下図は器具を取付方向から見た図です。

〈例：2台連結〉

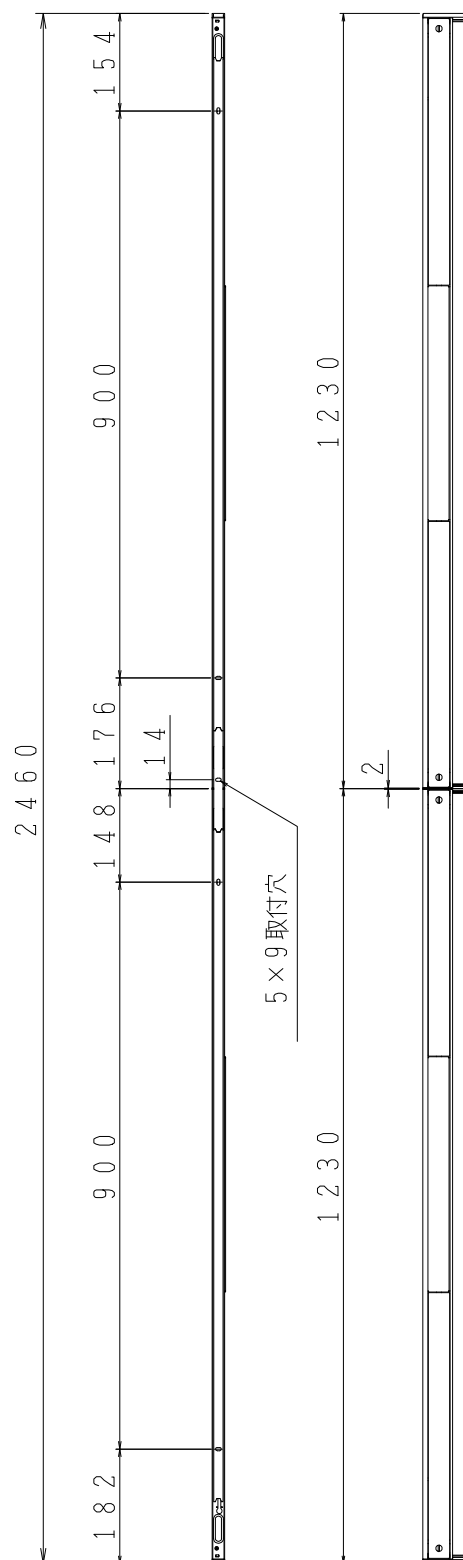

※連結取付の場合、別売 連結セット(AE52870E)が必要です。

品 名	LEDブラケット
型 番	AB 52409
色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
図 番	AB52409_K.01

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社