

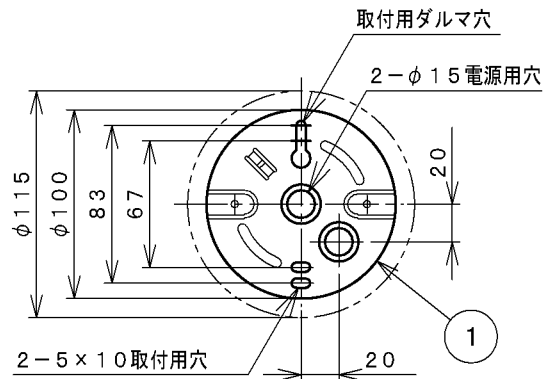



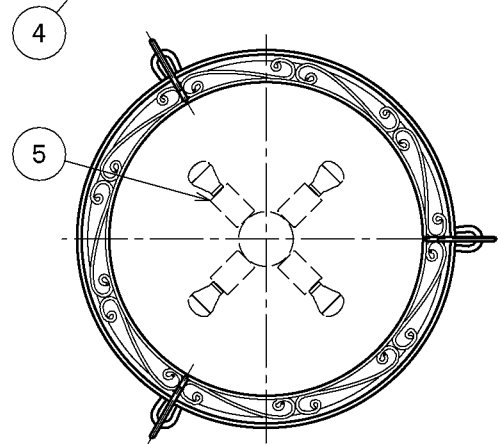

取付寸法（矢視a）

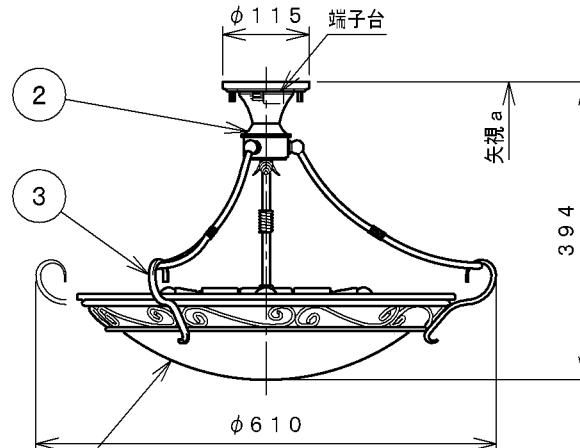

- ・グローブ取付方法は、はめ込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・手作りのため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	1375 lm
固有エネルギー消費効率	78.1 lm/W

JISC 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					型 番
6				入力電圧 100V	AH 40046 L
5	ソケット	磁器	4	入力電流 0.32A	品 名 LEDシーリングライト
4	セード	ガラス	1	消費電力 17.6W	適合ランプ 電球LEDランプLDA4-G-E17/Z40E/S/W
3	飾り	鋼	1	力 率	W × 数 4.4W × 4灯
2	本体	鋼板	1	重 量 5.6kg	色 ・ 形 電球色（2700K）
1	取付金具	鋼板	1	スイッチ	口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20180910