



取付寸法 (矢視 ㊤)



- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付（100%～1%）
- ・保安灯連続調光機能付（5段階）
- ・連続調色機能付（2700K～6500K）
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプターは使用できません。
- ・らくビタⅡ 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
- ・木ネジ/本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

## △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおあって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

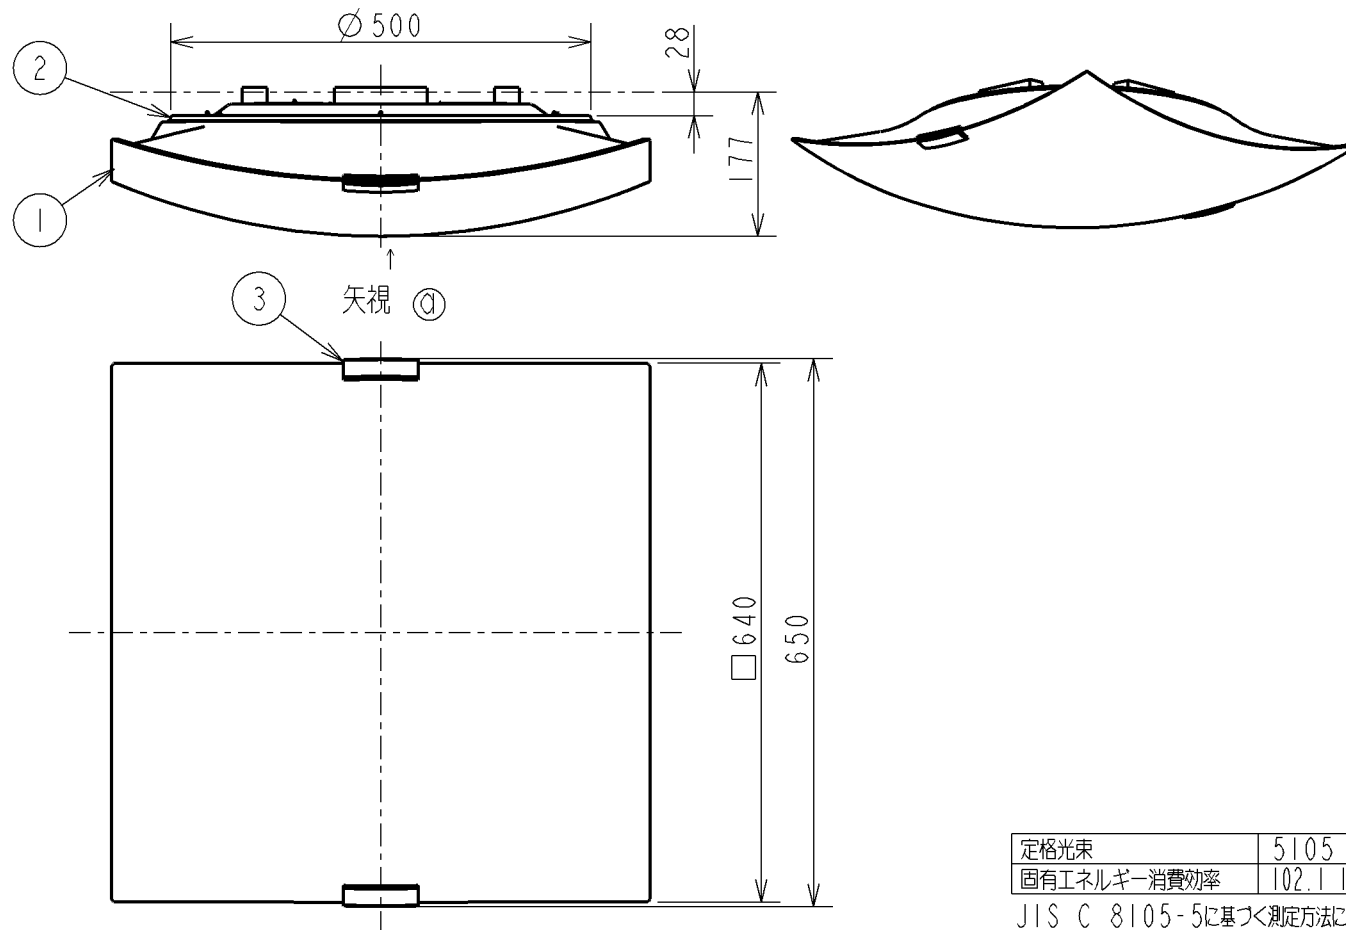

|             |          |
|-------------|----------|
| 定格光束        | 5105 lm  |
| 固有エネルギー消費効率 | 102 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|    |       |        |   |           |                 |       |                  |             |
|----|-------|--------|---|-----------|-----------------|-------|------------------|-------------|
|    |       |        |   |           | 入力電圧 100 V      | 型番    | AH 42820 L       |             |
|    |       |        |   |           | 入力電流 0.51 A     | 品名    |                  | LEDシーリングライト |
|    |       |        |   |           | 消費電力 50 W       | 適合ランプ |                  | LED         |
| 3  | 飾り    | プラスチック | 2 | クロームメッキ   | 力率 高力率          | W x 数 | 50W X 1灯         |             |
| 2  | 本体    | 鋼板     | 1 | 白色        | 重量 2.9 Kg       | 色・形   | 2700K~6500K・Ra82 |             |
| 1  | セード   | アクリル   | 1 | 乳白色 シルク印刷 | スイッチ            | □ 金   |                  |             |
| 部番 | 部 品 名 | 材 質    | 数 | 備 考       | 釣り差(100%~1%)    | 点灯方式  | 20150417         |             |
|    |       |        |   |           | →LED差(100%~30%) |       |                  |             |