

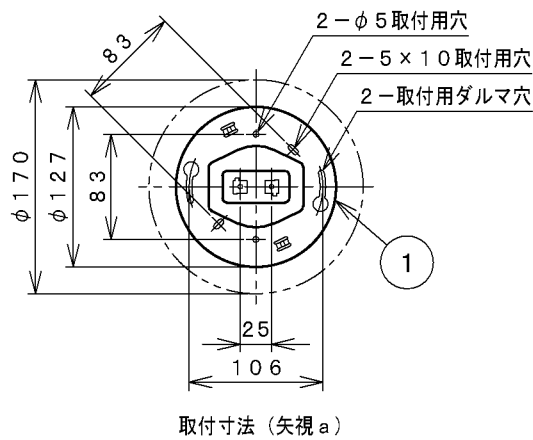
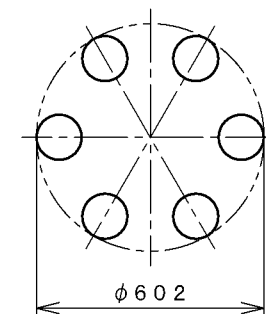


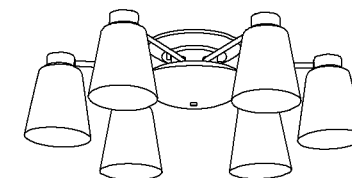

- ・リモコンスイッチ付
- ・連続調光機能付 (100～約1%)
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・オフタイマー機能付 (30分)
- ・取付簡易型
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

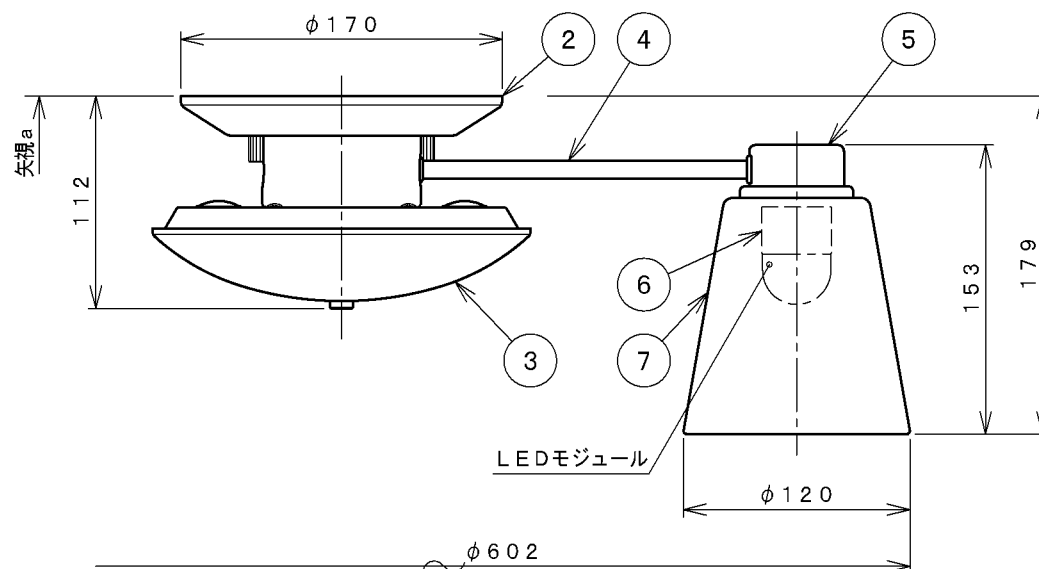

灯具配置図

定格光束	3360 lm
固有エネルギー消費効率	74.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7	グローブ	ガラス	6	乳白色消し		型 番	AA 40050 L
6	ヒートシンク	アルミダイカスト	6		入力電圧 100V	品 名	LEDシャンデリア
5	グローブホルダー	鋼板	6	オフホワイト塗装	入力電流 0.47A	適合ランプ	LED
4	アーム	鋼管	6	オフホワイト塗装	消費電力 45.0W	W × 数	LED 45.0W
3	下面カバー	鋼板	1	オフホワイト塗装	力 率 高力率	色 ・ 形	電球色 (2700K)
2	本体	鋼板	1	オフホワイト塗装	重 量 3.8kg	口 金	
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ 全灯→調光 (100～約1%) →消灯	点灯方式	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20190426