


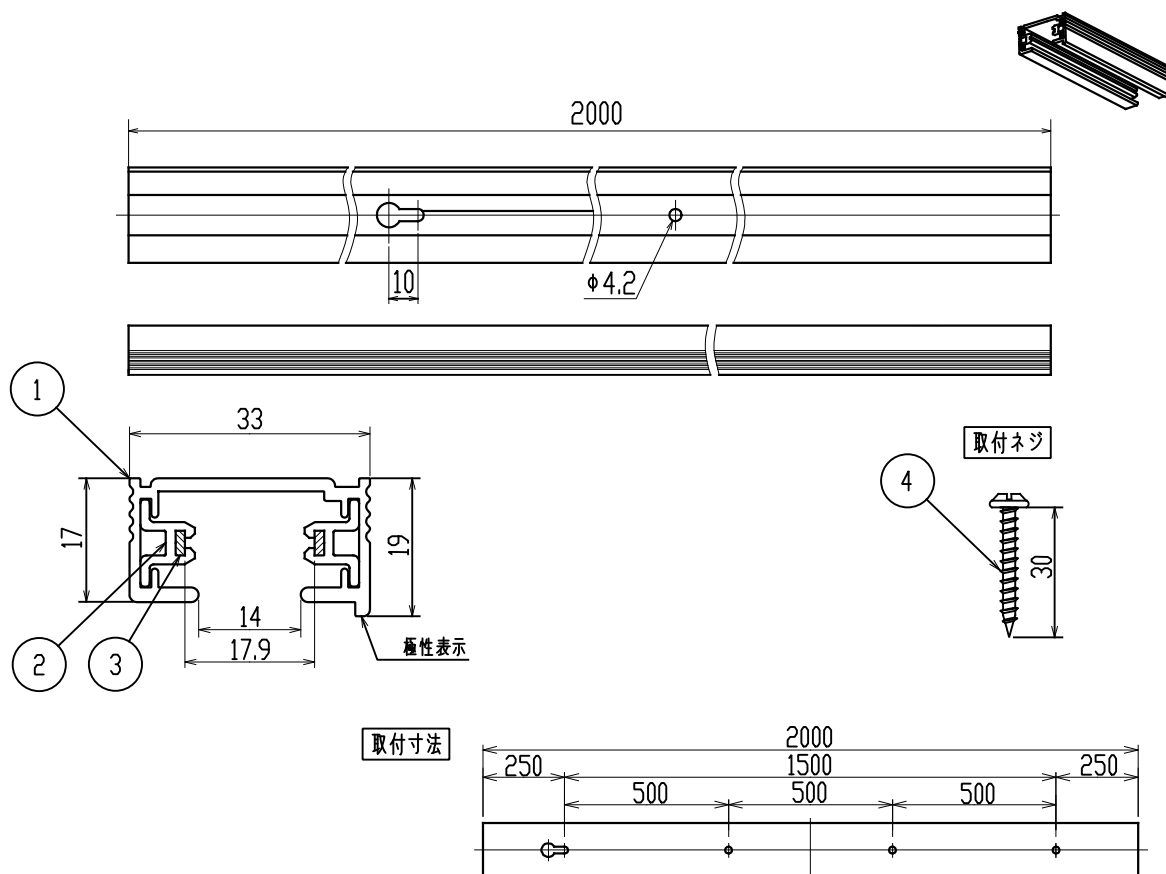


- ・直付・壁付両用型
壁に取り付ける場合、人が容易に手の触れることのできない場所に
取り付けてください。
(例えば、床面から1.8mを超える場所)
極性表示が下になるように水平に取り付けてください。
ダクトカバー(別売)を必ず装着してください。
- ・付属のねじで取付穴全てを使用して確実に固定してください。
- ・直付取付時の最大許容荷重は、0.5mおきに固定されている場合、
1mあたり15kgです。
- ・ジョイナーなどで接続する場合は必ず極性表示を合わせてください。


⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・切断してご使用になる場合は、端面をきれいに
仕上げてください。
切傷などけがの原因となります。

取付方法

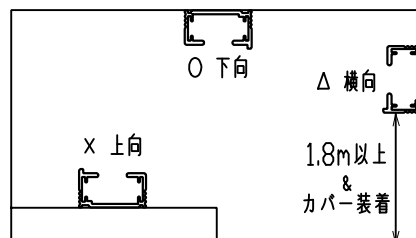

横向取付

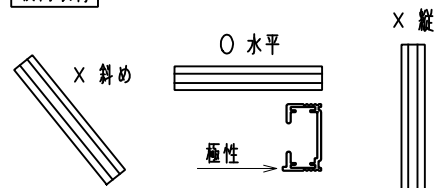

7					VA -	品 名	スライドコンセント		
6					入力電圧 100V	型 番	AEE 0222		
5					入力電流 -	図 番			
4	取付ネジ	銅	4	3.8×30	消費電力 -	適合ランプ	-		
3	導体	銅押出材	2		力 率 -	W×数	-		
2	絶縁体	硬質塩ビ	2	グレー	質 量 1.1kg	色・形	-		
1	レール	アルミ押出材	1	黒色塗装	特記事項	承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	定格電圧 125V 定格電流 15A	光澤	西井	上田	
						20220301			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社