

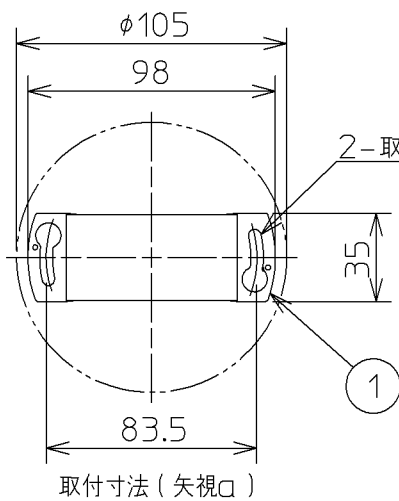


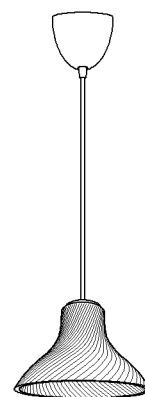

取付寸法（矢視a）

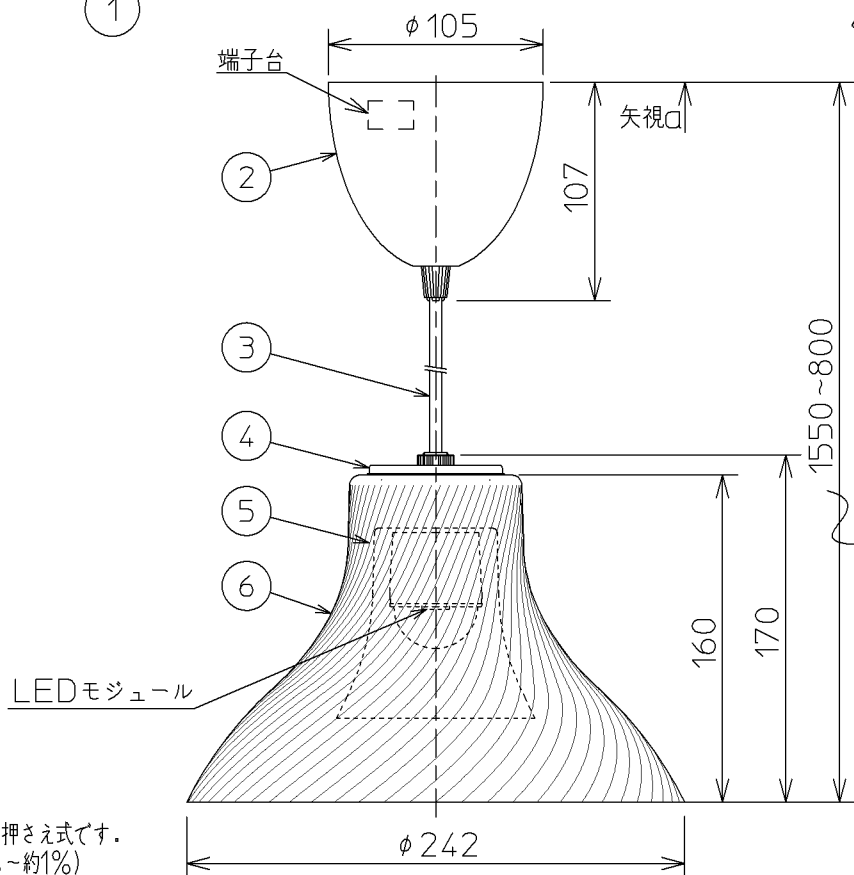

- ・グローブ取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・調光タイプ：調光範囲(100%～約1%)
- ・別売専用調光器(AE36745E・AE44056E)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

■別売専用調光器使用時

接続台数	
AE36745E	AE44056E
9台まで	19台まで
定格光束	590 lm
固有エネルギー消費効率	72.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	12 VA	品 名	LEDペンダント
6	グローブ	ガラス	1	アンバー	入力電圧 100 V	型 番	AP 38942 L
5	シリコンカバー	シリコン	1	乳白色	入力電流 0.12 A	図 番	
4	ホルダー	銅板	1	クロムメッキ	消費電力 8.1 W	適合ランプ	
3	コード		1	黒色	力 率 -	W×数	8.1W×1灯
2	フランジ	樹脂	1	黒色	質 量 1.4 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付板	銅板	1		特記事項	承認 佐久間	審査 野口
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		立案 志村	
							20191216

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社