






- ・防雨型
- ・人感センサ付（タイマー付ON-OFFタイプ）
- ・グラスウール施工法専用
- ・枠の取付方法はVバネ式です。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・調光器は使用できません。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

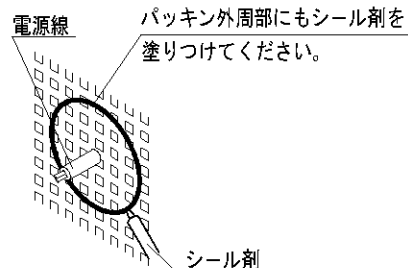

- ・送り負荷 動作連動の場合、白熱灯60Wまでです。
蛍光灯（高力率不可）グロー、クイック式20Wまでです。
インバータ式（電球形蛍光灯含む）13Wまでです。
LDA7-A1は1個までです。
- ・電源送り用端子の送り容量は6Aまでです。

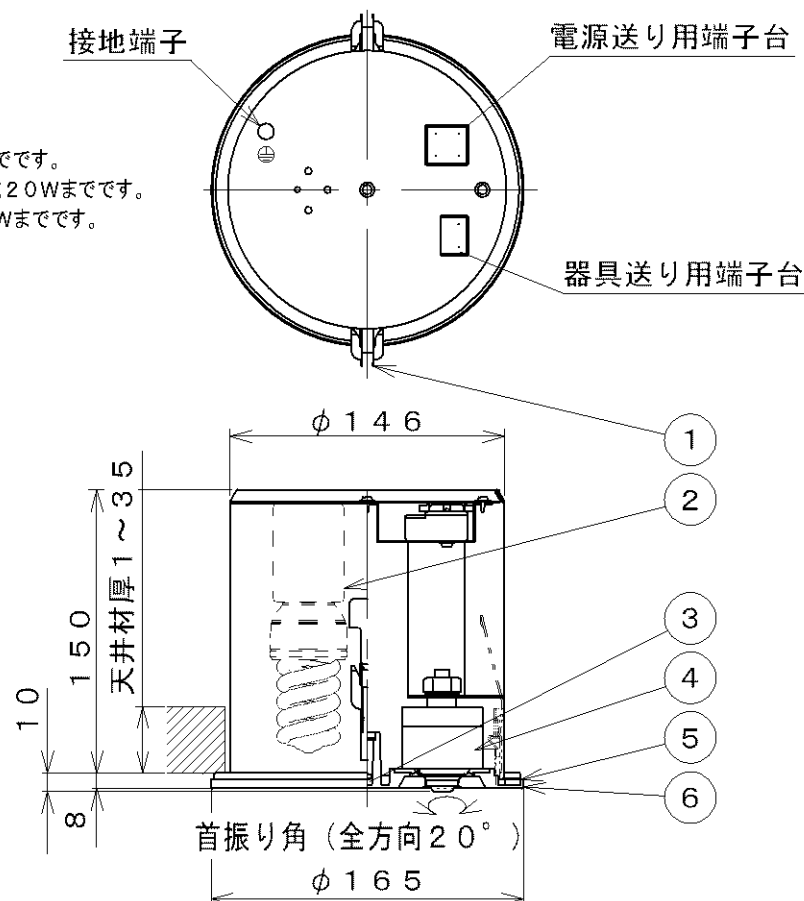

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					型番
6	枠	耐熱PBT	1	ブラック	入力電圧 100V
5	パッキン	シリコンゴム	1	グレー	入力電流 0.18A
4	センサ	プラスチック	1	黒色	消費電力 10W
3	パネル	強化ガラス	1	透明	力率
2	ソケット	磁器	1		重量 1.0kg
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ
					品名 AU 36176 F
					適合ランプ 電球形蛍光灯D15形
					W × 数 10W × 1灯
					色・形 EL (3波長形電球色)
					口金 E26
					点灯方式 電子安定器 (インバータ)
					20120402