



- ・防雨・防湿型
- ・傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使用と、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。




△安全に関するご注意

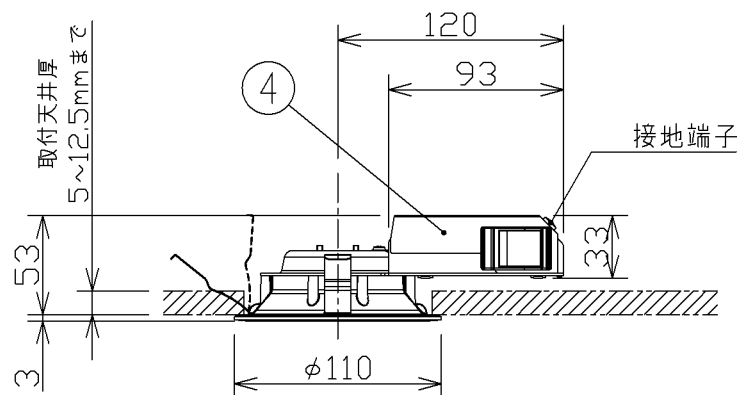

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

- ・一般住宅防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
- ・感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- ・早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、タンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付けする場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体バックンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
- ・また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

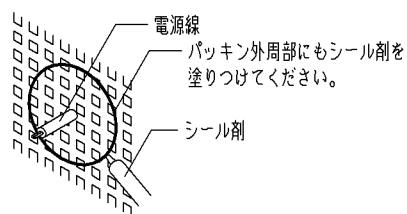

7					型 番	AD 39310 L
6					入力電圧	100 V
5					入力電流	0.11 A
4	電源カバー	銅板	1		消費電力	6.3 W
3	取付バネ	ステンレス銅板	2		適合ランプ	LED
2	パネル	アクリル	1	乳白色 消し	W × 数	
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト色 塗装	重 量	0.3 kg
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	色 ・ 形
						電球色 (2700K) ・ 演色性 (Ra82)
					口 金	
					点灯方式	
						20130912