


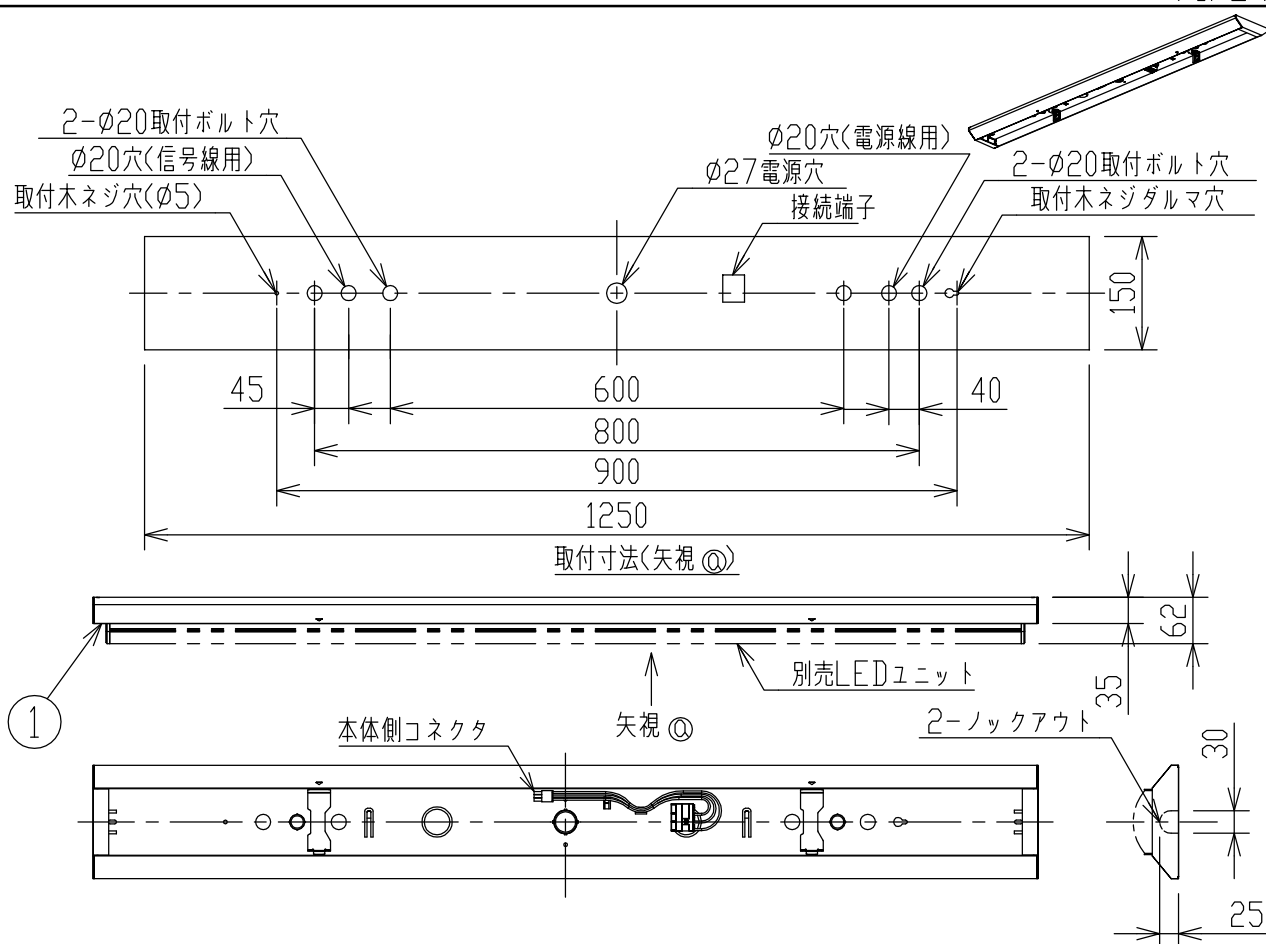

- ・直付・壁付両用型
- ・横方向の傾斜天井取付け可能(最大90°まで)
- ・送り負荷は15Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ
(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ
以外のスイッチを使用してください。
- ・別売専用LEDユニットと組み合わせて、ご使用ください。
- ・別売専用LEDユニットは2/2を参照ください。
- ・連結時は別売連結用部品(AE 43614 E)を使用して下さい。
- ・マット敷工法専用。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	-VA	品 名	照明器具用部品
6				入力電圧	-V	型 番	AH 92025 L
5				入力電流	-A	図 番	
4				消費電力	-W	適合ランプ	別売
3				力 率	-	W × 数	-
2				質 量	1.1kg	色 ・ 形	-
1	本体	鋼板	1	白色塗装	特記事項	縮 尺	承認 審査 立案 箱崎 志村 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		1/10	図 番 AH92025L_K_04

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

■別売専用LEDユニット

ユニットグループ	LEDユニット型番	色温度	タイプ	明るさタイプ	演色性
A	AE 57475	電球色(3000K)	PWM	8000lm	Ra82
	AE 57476	温白色(3500K)			
	AE 57477	白色(4000K)			
	AE 57478	昼白色(5000K)			
	AE 57479	電球色(3000K)	PWM	6900lm	
	AE 57480	温白色(3500K)			
	AE 57481	白色(4000K)			
	AE 57482	昼白色(5000K)			
	AE 57483	電球色(3000K)	PWM	5200lm	
	AE 57484	温白色(3500K)			
	AE 57485	白色(4000K)			
	AE 57486	昼白色(5000K)			
	AE 57487	電球色(3000K)	PWM	4000lm	
	AE 57488	温白色(3500K)			
	AE 57489	白色(4000K)			
	AE 57490	昼白色(5000K)			
	AE 57491	電球色(3000K)	PWM	3200lm	
	AE 57492	温白色(3500K)			
	AE 57493	白色(4000K)			
	AE 57494	昼白色(5000K)			
	AE 57495	電球色(3000K)	PWM	2500lm	
	AE 57496	温白色(3500K)			
	AE 57497	白色(4000K)			
	AE 57498	昼白色(5000K)			
AE 57499	電球色(3000K)	PWM	2000lm		
AE 57500	温白色(3500K)				
AE 57501	白色(4000K)				
AE 57502	昼白色(5000K)				
B	AE 92408	電球色(3000K)	非調光	10000lm	
	AE 92409	温白色(3500K)			
	AE 92410	白色(4000K)			
	AE 92411	昼白色(5000K)			
	AE 49454 Y	電球色(3000K)	PWM	6900lm	
	AE 49455 Y	温白色(3500K)			
	AE 49456 Y	白色(4000K)			
	AE 49457 Y	昼白色(5000K)			
	AE 49458 Y	電球色(3000K)	PWM	5200lm	
	AE 49459 Y	温白色(3500K)			
	AE 49460 Y	白色(4000K)			
	AE 49461 Y	昼白色(5000K)			
	AE 49462 Y	電球色(3000K)	PWM	4000lm	
	AE 49463 Y	温白色(3500K)			
	AE 49464 Y	白色(4000K)			
	AE 49465 Y	昼白色(5000K)			
	AE 49466 Y	電球色(3000K)	PWM	3200lm	
	AE 49467 Y	温白色(3500K)			
	AE 49468 Y	白色(4000K)			
	AE 49469 Y	昼白色(5000K)			
	AE 49470 Y	電球色(3000K)	PWM	2500lm	
	AE 49471 Y	温白色(3500K)			
	AE 49472 Y	白色(4000K)			
	AE 49473 Y	昼白色(5000K)			
AE 49474 Y	電球色(3000K)	PWM	2000lm		
AE 49475 Y	温白色(3500K)				
AE 49476 Y	白色(4000K)				
AE 49477 Y	昼白色(5000K)				
C	AE 92416	電球色(3000K)	DALI/PWM	10000lm	
	AE 92417	温白色(3500K)			
	AE 92418	白色(4000K)			
	AE 92419	昼白色(5000K)			
	AE 92420	電球色(3000K)	DALI/PWM	8000lm	
	AE 92421	温白色(3500K)			
	AE 92422	白色(4000K)			
AE 92423	昼白色(5000K)				

別売連結用部品
型番

AE 43614 E

型 番 AH 92025 L

色・形 -

図 番 AH92025L_K_04

コイズミ照明株式会社