




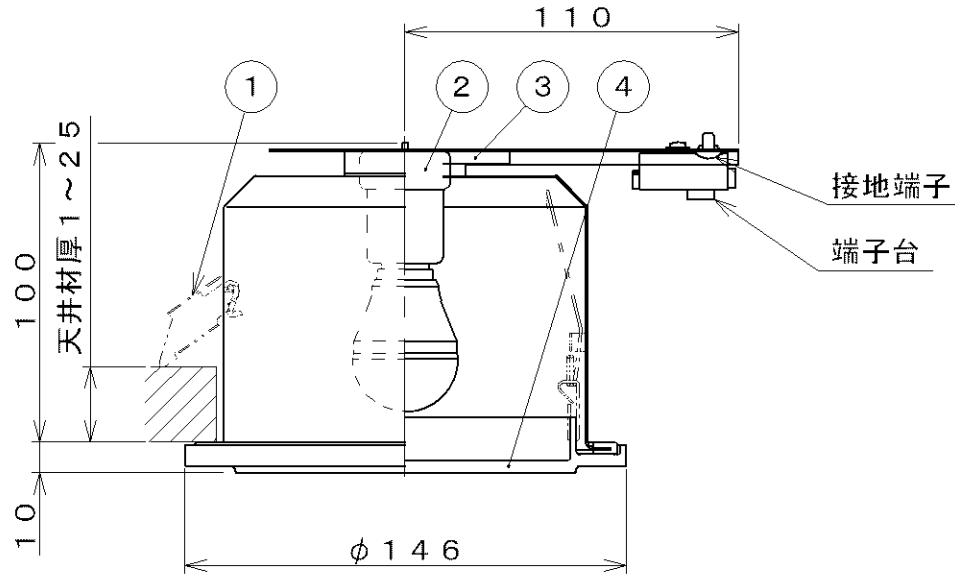

- ・防雨・防湿型
- ・グラスウール施工法専用
- ・枠の取付方法はVばね式です。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴室には使用しないでください。
感電の原因となります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。

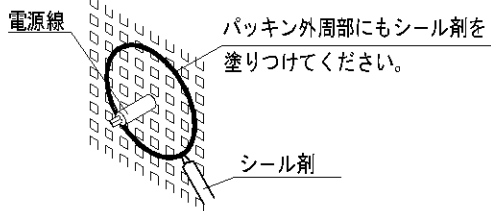

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					入力電圧 100V
6					
5					入力電流 0.11A
4	パネル	アクリル	1	乳白消シ	消費電力 6.0W
3	サーマルプロテクタ	プラスチック	1		力率 低力率
2	ソケット	磁器	1		重量 0.5kg
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ
					適合ランプ LED電球 LDA6-E17
					W × 数 6.0W × 1灯
					色・形 電球色 (2800K)
					口金 E17
					点灯方式
					201104018