


- ・防雨型
- ・グローブの取付方法は、表ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・埋め込み表示まで埋め込んでください。
- ・ポールは、土壌のしっかりした所へ設置してください。土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で固定してください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

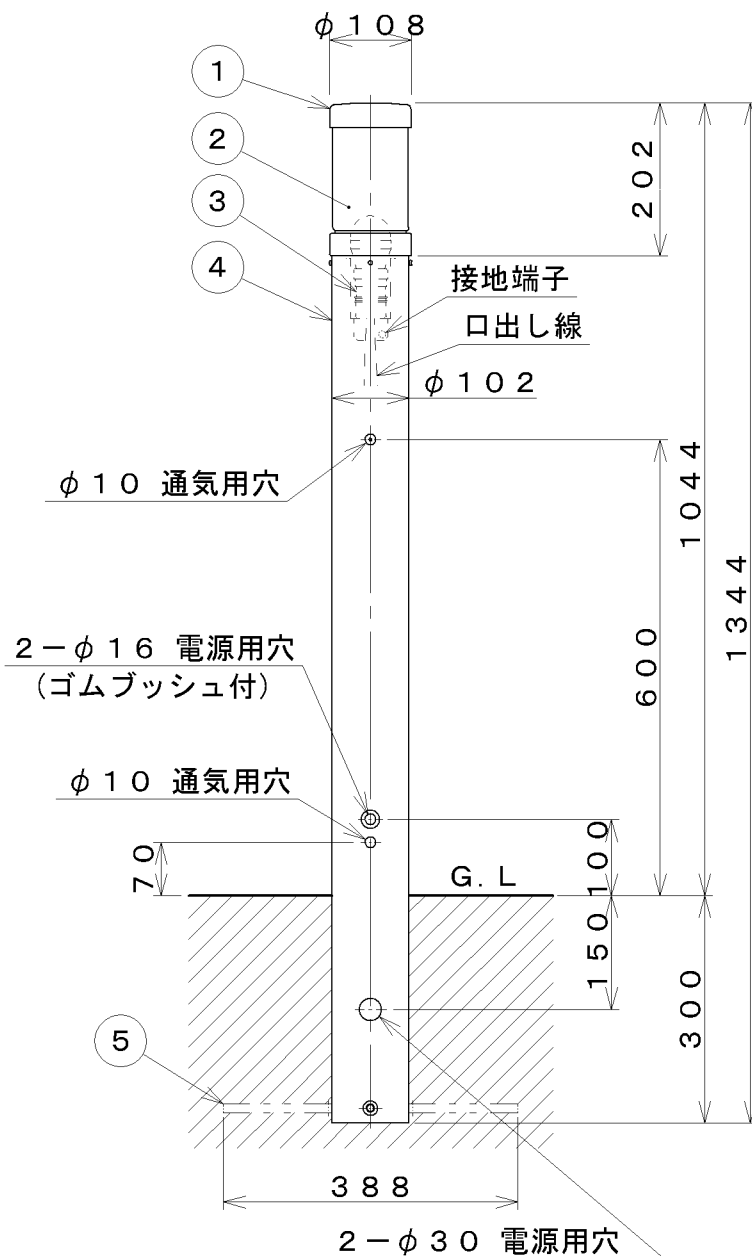

定格光束	325 lm
固有エネルギー消費効率	73.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	7VA	品名	LED防雨型ガーデンライト	
6				入力電圧	100V	型番	AUE 664 144	
5	ネカセ	アルミ	1	入力電流	0.07A	図番		
4	ポール	アルミ	1	消費電力	4.4W	適合ランプ	LED電球 LDA4-H/E/W/2	
3	ソケット	磁器	1	力率		W×数	4.4W×1灯	
2	グローブ	ガラス	1	質量	3.5kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)	
1	ヘッドカバー	アルミダイカスト	1	黒粒塗装		特記事項	承認 佐久間 野口 20190924	
部番	部品名	材質	数	備考				

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社