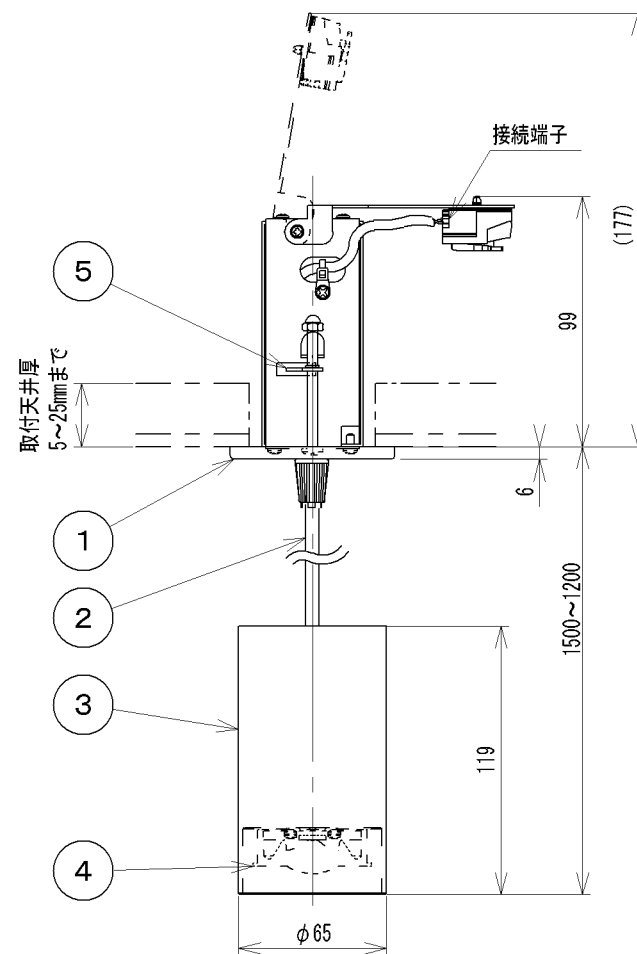
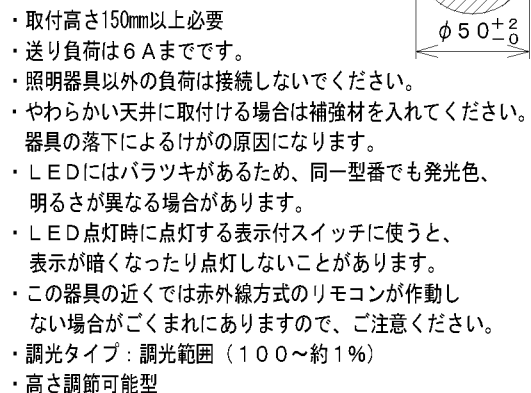



壁スイッチとの 接続台数
99台
別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
58台
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
21台

定格光束	380 lm
固有エネルギー消費効率	63.3 lm/

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災、感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- 火災の原因となります。

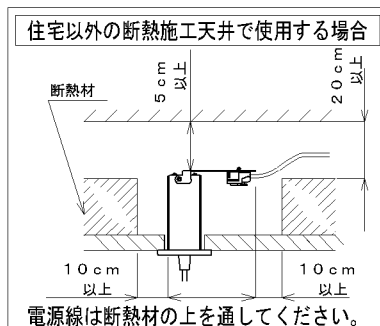

					型番	AP 43697 L
5	回転金具	銅板	2		入力電圧 100V	
4	レンズ	ポリカーボネート	1	半透明	入力電流 0.09A	品名 LEDペンダント
3	本体	アルミ	1	ピンクゴールド アルマイト仕上	消費電力 6.0W	適合ランプ LED
2	コード		1	黒色	力率	W × 数 6.0W×1灯
1	埋め込みカバー	銅板	1	黒色	重量 0.6kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra83)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	口 金
						点灯方式 電子回路方式
						20150421